KALİBRASYON SERTİFİKASI

VİDEO

VİDEO OPTİK ÖLÇÜM CİHAZLARI (STANDARD TYPE)

bilgisayar dahildir

ISD-V250A

ÖZELLİKLER

Kod	ISD-V150A	ISD-V250A	ISD-V300A	ISD-V400A
Ölçüm aralıkları (X×Y×Z)	150×100×150mm	250×150×150mm	300×200×150mm	400×300×150mm
Tabla boyutu	354×228mm	450×280mm	500×330mm	606×466mm
Cam tabla boyutu	210×160mm	306×196mm	350×250mm	450×350mm
X/Y/Z eksen çözünürlüğü	0,5μm			
X/Y eksen hassasiyeti	≤(2,5+L/100)μm (L mm cinsinden ölçüm uzunluğu)			
X/Y eksen tekrarlılığı	2μm			
Optik büyütme	0,7X~4,5X (yakınlaştırma)			
Çalışma mesafesi	92mm			
Dijital büyütme	29X~184X (21,5' monitör ile)			
Kamera	1/3" renk CCD, 0,3M pixel			
Aydınlatma	ayarlanabilir LEDli yüzey ve kontur			
İş parçasının maks, yüksekliği	150mm			
İş parçasının maks, ağırlığı	20kg			
İşletim sistemi	Windows 7/8/10			
Çalışma yöntemi	manuel			
Güç kaynağı	110/220V, 50/60Hz			
Boyut (LxWxH)	560×540×850mm	760×600×900mm	760×600×900mm	970×670×940mm
Ağırlık	100kg	120kg	140kg	240kg

Kod	ISD-V150H	ISD-V250H	ISD-V300H	ISD-V400H
Ölçüm aralıkları (X×Y×Z)	150×100×300mm	250×150×300mm	300×200×300mm	400×300×300mm
Tabla boyutu	354×228mm	450×280mm	500×330mm	606×466mm
Cam tabla boyutu	210×160mm	306×196mm	350×250mm	450×350mm
X/Y/Z eksen çözünürlüğü	0,5μm			
X/Y eksen hassasiyeti	≤(2,5+L/100)μm (L mm cinsinden ölçüm uzunluğu)			
X/Y eksen tekrarlılığı	2μm			
Optik büyütme	0,7X~4,5X (yakınlaştırma)			
Çalışma mesafesi	92mm			
Dijital büyütme	29X~184X (21,5' monitör ile)			
Kamera	1/3" renk CCD, 0,3M pixel			
Aydınlatma	ayarlanabilir LEDli yüzey ve kontur			
İş parçasının maks, yüksekliği	300mm			
İş parçasının maks, ağırlığı	20kg			
İşletim sistemi	Windows 7/8/10			
Çalışma yöntemi	manuel			
Güç kaynağı	110/220V, 50/60Hz			
Boyut (LxWxH)	560×540×1000mm	760×600×1050mm	760×600×1050mm	970×670×1090mm
Ağırlık	110kg	130kg	150kg	250kg

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Bilgisayar	1 adet
Cam kalibrasyon cetveli	1 adet
Sabitleme hamuru	1 adet
Ayak pedalı	1 adet
Toz koruyucu	1 adet

koaksiyel lens ışık (**opsiyonel**, fabrikada kurulmalıdır)

OPSİYONEL AKSESUAR

0,5X yardımcı objektif	**ISD-V-OB05X** çalışma mesafesi: 175mm büyütme: 14,5~92X (21,5' monitör ile)
2X yardımcı objektif	**ISD-V-OB2X** Çalışma mesafesi: 36mm Büyütme: 58~368X (21,5' monitör ile)
Prob seti	**ISD-V-PROBE** Ø2mm ve Ø3mm prob ucu içerir, Ø25mm kalibrasyon küresi içerir
Koaksiyel ışıklı lens ile optik ölçme sistemi (bilgisayar ile)	**ISD-V150ACL**, **ISD-V150HCL** **ISD-V250ACL**, **ISD-V250HCL** **ISD-V300ACL**, **ISD-V300HCL** **ISD-V400ACL**, **ISD-V400HCL**
Ofis yazılımı	**7313-OFFICE**



prob (**opsiyonel**), şunları içerir Ø2mm ve Ø3mm prob uçları, Ø25mm kalibrasyon küresi, ölçüm hassasiyeti 10μm'dir

YAZILIM (DAHİL)
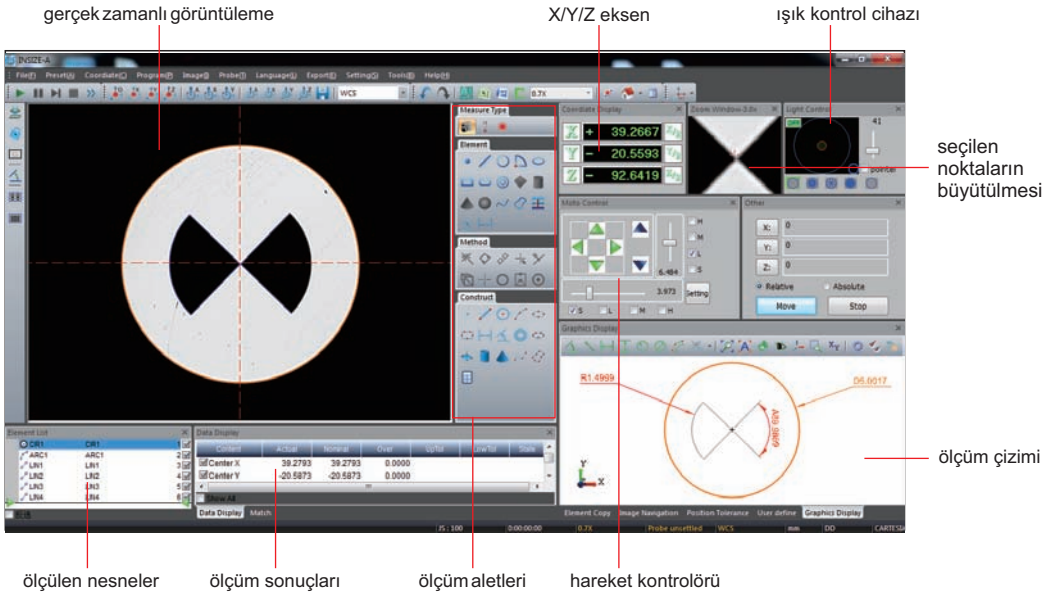
- Detay için safya 747~749 bakınız