


## SES SEVİYESİ ÖLÇER (TEMEL TİP) 0010-A35



- Otomatik aralık seçimi
- Aşırı aralık göstergesi
- Ekran güncellemesi
- Min/Maks, veri tutma fonksiyonu
- Bluetooth 4,0
- Otomatik kapanma
- Apple ve Android için APP ile birlikte verilir

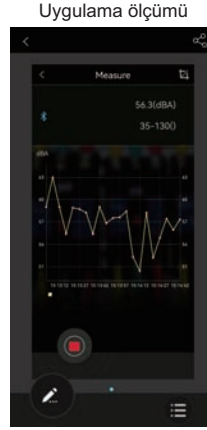

Uygulama kaydı

2022-10-27 15-10-45

Data Value(dBA)

Rec Time: 10/27/2022 15:10:49-15:10:57

Data num: 9 Sample Rate:1s

Max: 64.4 dBA 10/27/2022 15:10:55

Min: 55.6 dBA 10/27/2022 15:10:51

Avg: 60.5222 dBA

No.	Data Value (dBA)	Data Value	Date/Time
1	58.3	50-100	15:10:49
2	61.2	50-100	15:10:50
3	55.6	50-100	15:10:51
4	59.1	50-100	15:10:52
5	56.7	50-100	15:10:53
6	61.7	50-100	15:10:54
7	66.4	50-100	15:10:55
8	44.8	50-100	15:10:56
9	60.9	50-100	15:10:57



### ÖZELLİKLER

Frekans	31,5Hz~8KHz
Ölçüm aralığı	35dB~130dB
Hassasiyet	±3,0dB (ref 94dB@1kHz)
Çözünürlük	0,1dB
Frekans yavaşlatma	A ve C
Ekran güncelleme	2 kez/sn
Mikrofon	1/2 inç elektret kondansatörlü mikrofon
Güç kaynağı	9V pil
Çalışma sıcaklığı ve nem	0°C~40°C/32°F~104°F, 10%RH~90%RH
Boyut	185×54×36mm
Ağırlık	184g

### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Pil	1 adet
Ön cam	1 adet

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Üç ayak	0701-TR175
---------	------------

## DİJİTAL SES SEVİYESİ ÖLÇER (GELİŞMİŞ TİP) 9353-413



- Otomatik menzil dönüştürme
- Komparatör aralığı
- Maksimum mod
- Veri sabitleme
- AC sinyal çıkışı: 0,707Vrms; empedans yaklaşık 100Ω
- DC sinyal çıkışı: 20mV/dB; empedans yaklaşık 1kΩ

### ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı	40dB~130dB (ref,20μPa)
Frekans	20Hz~12,5kHz
Çözünürlük	0,1dB
Hassasiyet	IEC 61672-1:2013 sınıf 2
Frekans yavaşlatma	A ağırlıklandırma
Tepki süresi	hızlı (125ms), yavaş (1s)
Mikrofon	ön polarizasyonlu kondansatörlü mikrofon
Referans Yönü	kondansatörlü mikrofonun ekstenel yönü
Güç kaynağı	4×1,5V AAA pil
Boyut	210×68×27mm
Ağırlık	240g



### STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Pil (AAA)	4 adet
Hassas tornavida	1 adet

### OPSİYONEL AKSESUARLAR

Üç ayak	0701-TR175
---------	------------