


LAZER VİBROMETRE 0030-LM15




VIDEO

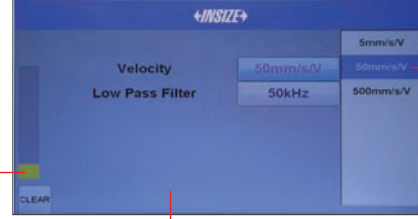

yansıtıcı sinyal güç göstergesi

hassasiyet ayarı

bilgisayar yazılımı (dahil): zaman grafiği, frekans grafiği, çift ekran modu

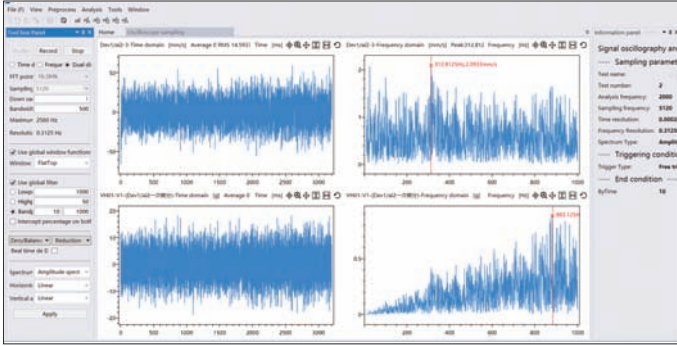

- Temassız ölçüm, (ek kütle etkisi olmadan)
- Hepsini bir arada tasarım, entegre optik ve elektrik sistemleri
- Manuel odaklama
- Bilgisayar yazılımı dahildir

ÖZELLİKLER

Lazer		çıkış<4mW, dalga boyu 632,8nm, sınıf 3A lazer ürünü
Çalışma mesafesi		0,35mm~10m (yüzeye bağlı olarak)
Hız kod çözücü	bant genişliği	DC~20kHz
	aralık	±50mm/s, ±500mm/s, ±5000mm/s (ayarlanabilir)
	maksimum hız çözünürlüğü *	0,1µm/s/√Hz
Maksimum doğrusallık sapması ±1%		±1%
Çıkış voltaj aralığı		±10V
Veri çıkışı	dijital sinyal	ethernet portu
	analog sinyal	BNC portu
Alçak geçiren filtre		500Hz, 2kHz, 20kHz
Kademe kontrolü ve ekran		İnteraktif menü yönlendirmeli 7 inç renkli dokunmatik ekran
Güç kaynağı		güç adaptörü
Çalışma sıcaklığı		5°C~45°C
Depolama sıcaklığı		-10°C~65°C
Boyut		382x160x94mm
Ağırlık		5,2kg

* Maksimum hız çözünürlüğü, yansıtıcı bir film 2 metre mesafeye uygulandığında 0dB sinyal-gürültü oranı ile 10Hz'de ölçülen sinyal genliği (RMS) olarak tanımlanır

STANDART TESLİMAT

Ana ünite (hız dekoderi dahil)	1 adet
Tripod	1 adet
Güç adaptörü	1 adet
Yazılım	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Dizüstü bilgisayar	0030-COMPUTER-E
--------------------	-----------------