


BASINÇ MANOMETRESİ 0140-DP05

BİLGİ
ÇIKIŞI



yumuşak tüpler (dahil)



- Ofset ve diferansiyel ölçümü
- Maksimum/minimum/ortalama değeri görelî zaman damgası ile kaydedin
- Veri aktarımı için dahili USB arayüzü
- Birimler: kPa, psi, inH₂O, bar, mbar, inHg, mmHg, oz/in², ftH₂O, cmH₂O, kg/cm²
- Sıfır ayarı
- Veri bekleme
- Arka aydınlatmalı ekran
- Düşük pil göstergesi
- Otomatik güç kapatma
- Güvenlik derecesi: CAT III 600V

ÖZELLİKLER

Basınç aralığı	-34,47kPa~34,47kPa
Maksimum basınç	137,9kPa
Birim	kPa
Çözünürlük	0,001
Hassasiyet	±0,3%FSO (25°C)
Tekrarlılık	±0,2% (Max, ±0,5%FSO)
Hassasiyet/histerezis	±0,29%FSO
Tepki süresi	0,5s tipik
Çalışma sıcaklığı	0°C~50°C
Güç kaynağı	1×9V 6F22 pil veya AC/DC adaptör
Boyut (LxWxH)	165×90×40mm
Ağırlık	350g


8

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
AC/DC adaptör	1 adet
9V pil	1 adet
Yazılım ve USB kablosu	1 adet
Yumuşak tüpler	4 adet

yazılım (dahil), USB kablosuyla PC'ye bağlanma

verileri dışa aktar

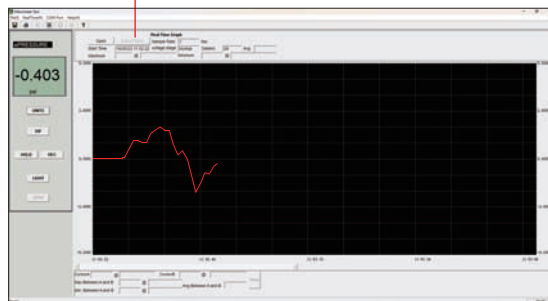

gerçek zamanlı değeri ve grafiği görüntüleyin

excel'e veri çıkışı

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Üç ayak	0701-TR175
----------------	------------