



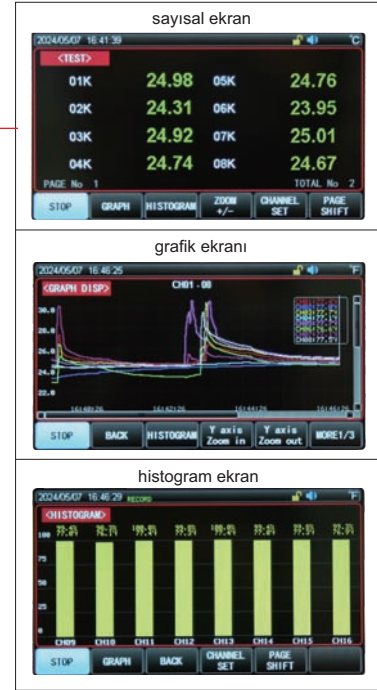


BİLGİ
ÇIKIŞI

ÇOK KANALLI SICAKLIK KAYDEDİCİLER

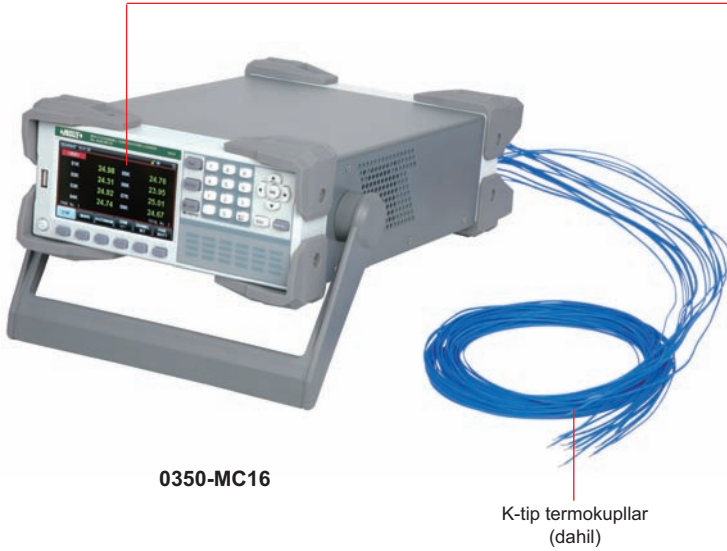

- Ev aletleri, motorlar, elektrikli ısıtma cihazları, termostatlar, transformatörler, fırınlar, termal koruyucular, güç kaynakları, aydınlatma, elektrik gücü, LED ve diğer endüstriler için uygundur.
- Birimler: °C/°F/K
- Kanallar K/N/E/J/T/R/S/B termokupl tipleri ile uyumludur
- 4,3 inç gerçek renkli LCD
- Doğrudan sayısal değer okuma, histogram ve grafik ekranı modu
- Üst ve alt limit aşım alarmı
- Kanal başına bağımsız düzeltme
- Açık devre termokuplu otomatik olarak algılar
- Standart USB disk arayüzü, gerçek zamanlı veri depolamayı destekler
- Bilgisayar yazılımı dahildir

bilgisayar yazılımı (dahil): verileri toplamak, görüntülemek ve .csv formatında kaydetmek için RS232 kablosuyla PC yazılımına bağlanır

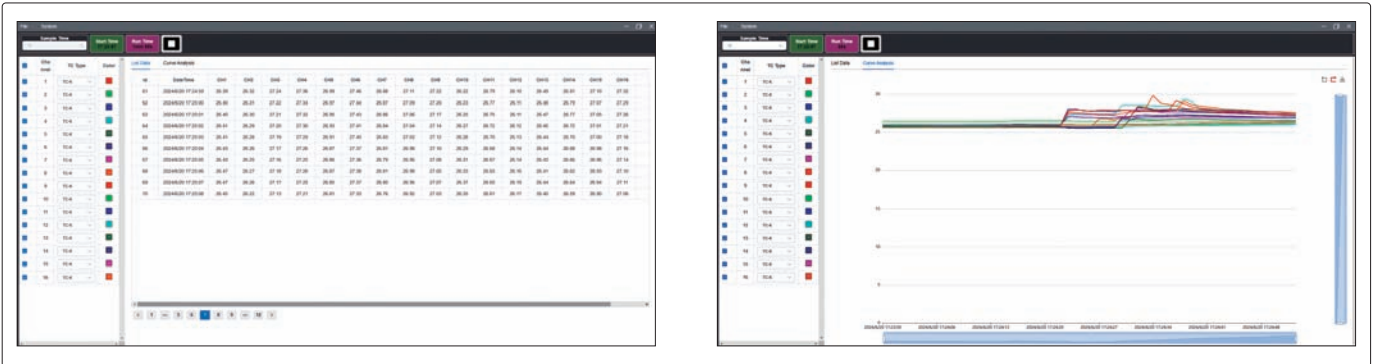

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

ÖZELLİKLER

Kod		0350-MC08	0350-MC16	0350-MC32	0350-MC48
Kanal sayısı		8	16	32	48
Ağırlık		3,5kg	3,6kg	3,7kg	3,8kg
Termokupl tip		K/J/T/E/N/S/R/B			
Sıcaklık aralığı (elektrik sinyali)	tip K	-100°C~1350°C			
	tip J	-100°C~1200°C			
	tip T	-150°C~400°C			
	tip E	-100°C~850°C			
	tip N	-100°C~1300°C			
	tip S	0°C~1750°C			
	tip R	0°C~1750°C			
	tip B	600°C~1800°C			
Sıcaklık hassasiyeti (elektrik sinyali) *	tip K	±1,2°C (-100°C~0°C'de); ±0,8°C (0°C~1350°C'de)			
	tip J	±1,0°C (-100°C~0°C'de); ±0,7°C (0°C~1200°C'de)			
	tip T	±1,0°C (-150°C~0°C'de); ±0,8°C (0°C~400°C'de)			
	tip E	±0,9°C (-100°C~0°C'de); ±0,7°C (0°C~850°C'de)			
	tip N	±1,5°C (-100°C~0°C'de); ±0,9°C (0°C~1300°C'de)			
	tip S	±4,5°C (0°C~100°C'de); ±3,0°C (100°C~300°C'de); ±2,2°C (300°C~1750°C'de)			
	tip R	±4,5°C (0°C~100°C'de); ±3,0°C (100°C~300°C'de); ±2,2°C (300°C~1750°C'de)			
	tip B	±5,5°C (600°C~800°C'de); ±3,8°C (800°C~1000°C'de); ±2,5°C (1000°C~1800°C'de)			
Sıcaklık çözünürlüğü		0,01°C			
Test hızı		hızlı: 500ms, yavaş: 1s			
Soğuk bağlantı		hassasiyet: 0,5°C			
Arayüz		iletişim arayüzü: RS232C/LAN			
		depolama arayüzü: USB (sadece U disk)			
Uzaktan kumanda		baud hızı 115200bps'ye kadar destekler, SCPI protokolü ve ASCII iletimi ile uyumlu			
Güç kaynağı		AC: 100V~240V, 50/60Hz AC/DC adaptör: 24V/1A (opsiyonel)			
Çalışma ortamı		sıcaklık: 10°C~40°C nem: 10%RH~90%RH (yoğuşmasız)			
Depolama ortamı		sıcaklık: 0°C~50°C nem: 10%RH~90%RH (yoğuşmasız)			
Boyut		370×260×100mm			

* Hassasiyet, 15°C ile 35°C arasındaki ortam sıcaklığında ana ünite için belirtilmiştir, yukarıdaki spesifikasyonlar termokupl prob hatasını içermez

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
K-tipi termokupl (0350-K01) **	8/16/32/48 adet
RS232 kablosu	1 adet
Ağ kablosu	1 adet
Yazılım	1 adet

** Kanal sayısına karşılık gelen termokupl sayısı

K-TİPİ TERMOKUPLUN ÖZELLİKLERİ ***

Kod	Aralığı	Hassasiyet	Uzunluk
0350-K01	-20°C~200°C	±1,5°C	2m

*** Diğer modellerde, sıcaklık aralığı ve termokupl uzunluğu özelleştirilebilir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

AC/DC adaptör	0350-ADAPTER
---------------	--------------