





OTOMATİK
ODAKLAMA

GÖRÜNTÜ
TRANSMİSYON


GÖRÜNTÜ
DİKİŞİ

ODAK
İSTİFLEME

OTOMATİK ODAKLAMALI DİJİTAL ÖLÇÜM MİKROSKOBU

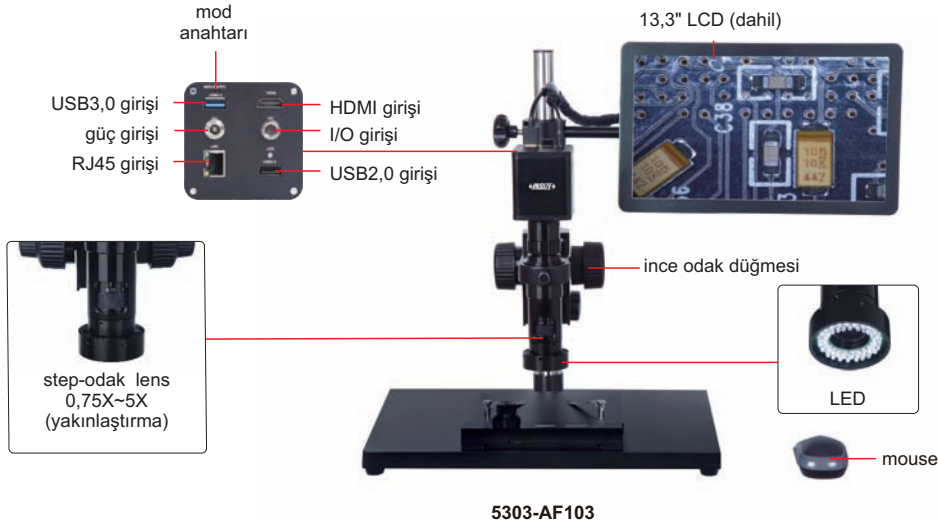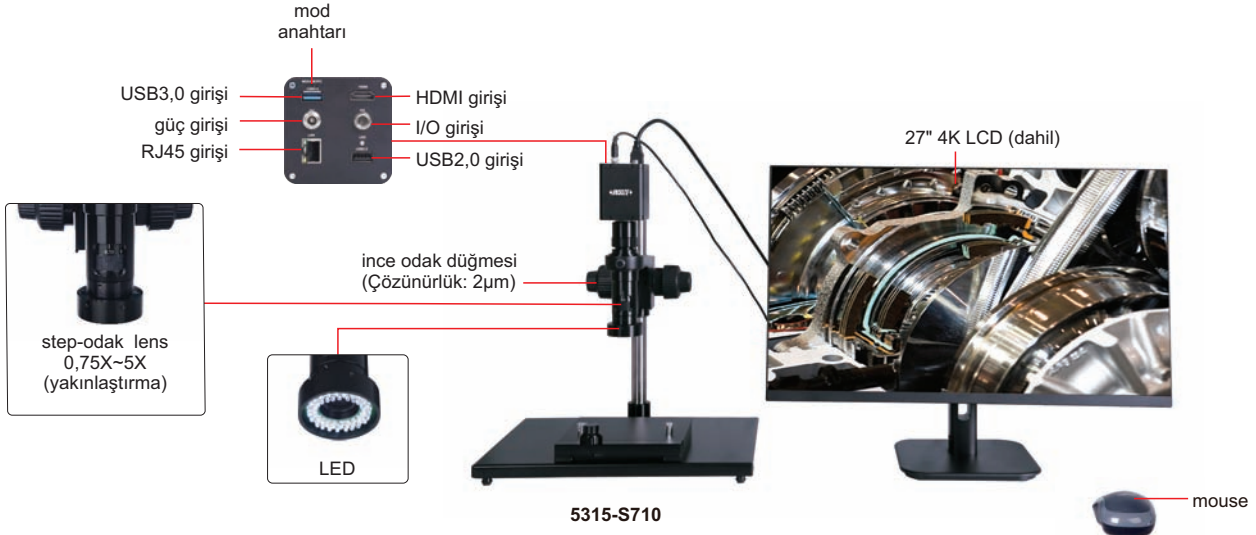

- Yüksek çözünürlüklü görüntü
- Fotoğraf ve video çekin, USB flash diske kaydedin
- Ölçüm sonuçları Excel'e aktarılır
- Otomatik odaklama
- Otomatik pozlama ve beyaz dengesi
- Kamera yerleşik ölçüm yazılımı

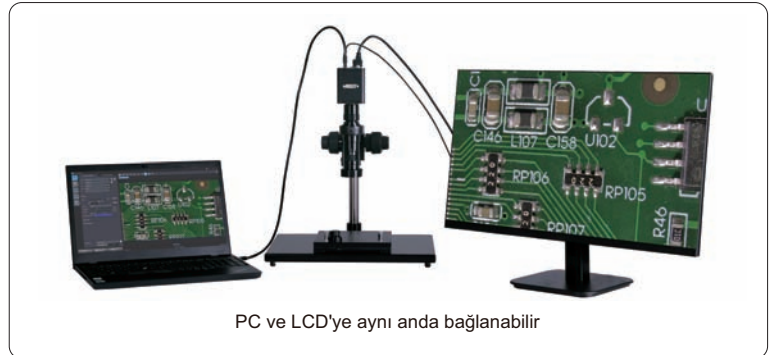

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı



0,5X kamera adaptörü
(dahil)



1X yardımcı objektif
(dahil)



kalibrasyon cetveli
(dahil)



1X kamera adaptörü
(opsiyonel)



2X yardımcı objektif
(opsiyonel)



tabla ilerleme tuşu

X-Y metal tabla (dahil)
(X-Y hareketi: 100×86mm)



ÖZELLİKLER

Kod	5315-S710	5303-AF103
Büyütme	28X~185X (on 27" LCD)	20X~123X (on 13.3" LCD)
Sensör	1/1,7" CMOS	1/2,8" CMOS
Piksel	12M	2M
Hassasiyet	4000×3000	1920×1080
Kare sayısı	30fps	60fps
Çıkış	HDMI/USB/LAN	HDMI/USB/LAN
Güç kaynağı	güç adaptörü	güç adaptörü
Boyut (L×W×H)	570×300×430mm	570×300×430mm
Ağırlık	15kg	6,5kg

BÜYÜTME, ODAK MESAFESİ VE GÖRÜŞ ALANI

Kod	Özellikler	Kamera adaptörü	
		0,5X (dahil)	1X (opsiyonel)
5303-AF103	Büyütme	20~123X	40~246X
	Odak mesafesi	48~84mm	48~84mm
	Görüş alanı	13×7~2,2×1mm	6,5×3,5~1,1×0,5mm
	Ölçüm hassasiyeti	±0,02mm	±0,02mm
5315-S710	Büyütme	28~185X	56~370X
	Odak mesafesi	73±2mm	73±2mm
	Görüş alanı	18,2×11,0~3,2×1,9mm	8,6×5,5~1,6×0,9mm
	Ölçüm hassasiyeti	±0,02mm	±0,02mm

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı


STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
LCD	1 adet
0,5X kamera adaptörü	1 adet
1X yardımcı objektif	1 adet
kalibrasyon pleyt	1 adet
16G USB hafıza kartı	1 adet
Mouse	1 adet
X-Y metal tabla	1 adet
HDMI	1 adet

OPSİYONEL AKSESUAR

1X kamera adaptörü	ISM-DL-CA1X
2X yardımcı objektif	ISM-DL-OB2X
Bilgisayar	ISM-DL-COMPUTER
LED ışık	sayfa 808~809
Yardımcı objektif	sayfa 810

LCD İÇİN YAZILIM (DAHİL)

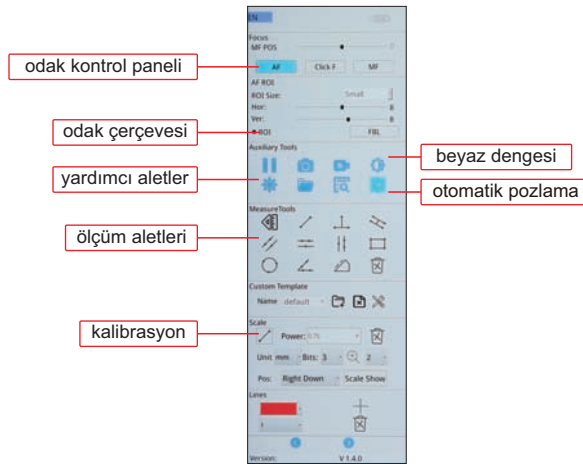

PROFESYONEL YAZILIM (DAHİL, BİLGİSAYAR İÇİN)

