


Önceki sayfanın devamı

yazılım arayüzü (dahil)



6 elektronik renk kartelası, colorcard yazılımı aracılığıyla içe aktarılabilen renk kartelası kütüphaneleri içerir

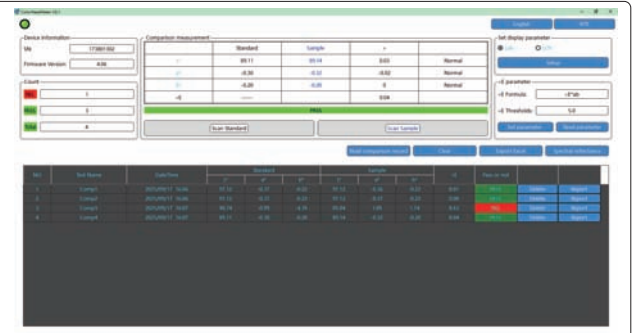

cihaz verilerini indirme, test yazılımından kontrol edilebilir, Excel raporu oluşturulabilir



BİLGİ
ÇIKIŞI

DÖRT ÇEŞİT
DİYAĞRAM AÇIKLIĞI

SPEKTROFOTOMETRİK
İZGARAL

RENK KARTLARINI
HIZLI EŞLEŞTİRME

- CIE No,15; ISO7724-1; ASTM E1164 ve DIN5033 Teil7 standartları ile uyumludur
- Spektrofotometrik İzgaralı; 3,5" IPS tam renkli ekran, çift optik yollu yüksek hassasiyetli CMOS dizi sensörü
- Uzun ömürlü ve düşük güç tüketimli kombine LED kullanan ışık kaynağı, UV dahil ve UV hariç ölçüm
- Kamera konumlandırma fonksiyonu, değiştirilebilir dört diyafram açıklığı
- Geniş kapasiteli depolama alanı, 20000'den fazla ölçüm verisi kaydedebilir
- İki standart gözlemci açısı, çoklu aydınlatıcılar, çeşitli renk indeksleri, çeşitli standart kolorimetrik verilerle uyumludur
- Numune spektrumlarını ölçer, doğru Laboratuvar verileri, renkli olarak kullanılabilir eşleştirme ve doğru renk iletimi sağlar



bilgisayar opsiyoneldir
bilgisayar bağlantısı




beyaz kalibrasyon
tabanı (dahil)




5701-D40

yazılım (dahil), test yazılımından kontrol edilebilir, test verilerini gösterebilir, raporlayabilir

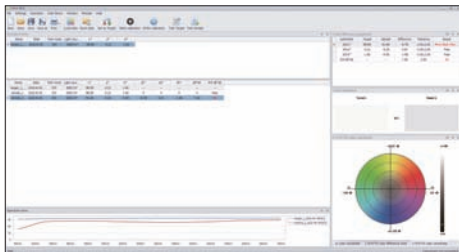

yazılım

basit veri raporu



grafik raporu

Devam ediyor

ÖZELLİKLER

Kod	5701-D40	5701-D45
Optik geometri	D/8 (dağınık aydınlatma/8° yön alımı), SCI+SCE (speküler bileşen dahil+speküler bileşen hariç)	45/0 (45° aydınlatma/dikey resepsiyon)
Küre boyutunu entegre etme	Ø40mm	halka aydınlatma şeritleri
Işık kaynağı	LED (tam bant dengeli LED)+UV	LED (tam bant dengeli LED)
Spektrofotometrik modu	ızgara	
Sensör	çift optik yollu yüksek hassasiyetli CMOS dizi sensörü	
Dalgaboyu ölçüm aralığı	400~700nm	
Dalgaboyu artım aralığı	10nm	
Reflektans ölçüm aralığı	0~200%	
Reflektans çözünürlüğü	0,01%	
Ekran çözünürlüğü	0,01	
Aydınlatma alanı/açıklık	MAV: Ø11mm; SAV: Ø6mm, Ø3mm; MINI: 1×3mm	
Renk referansı	CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB	
Farklı renk formülü	ΔE^*ab , ΔE^*cmc , ΔE^*94 , ΔE^*00 , ΔE^*ch , ΔE^*uv , ΔEab	
Diğer kolorimetrik indeks	beyazlık (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, hunter, taube berger stensby), sarılık (ASTM D1925, ASTM 313-00, ASTM E313-73), siyahlık (My, dM), renk haslığı, renk tonu (ASTM E313-73) renk yoğunluğu CMYK (A, T, E, M), milm, munsell, opaklık, renk gücü	
Gözlemci açısı	2°/10°	
Yansıtıcı	A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, T183, T184, Id50, Id65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2	
Zaman ölçümü	yaklaşık 1,5s	
Tekrarlılık	spektral yansıtma	standart sapmanın 0,08%'i içinde
	kolorimetrik değerler	$\Delta E^*ab \leq 0,025$ (beyaz tahta düzeltmesinden sonra, beyaz tahtanın 5 saniye aralıklarla 30 kez ölçülmesi)
Cihazlar arası sapma	$\Delta E^*ab \leq 0,25$ (BCRA serisi II, 12 renkli plakanın ortalama değeri)	
Bilgi girişi	USB, bluetooth	
Işık kaynağı kullanım ömrü	10 yıl, 1 milyondan fazla kez ölçüm	
Güç kaynağı	3,7V/3000mAh, sürekli testlerde 8000 kez şarj edilebilir	
Boyut (LxWxH)	95×129×231mm	
Ağırlık	750g	

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Beyaz kalibrasyon boşluğu	1 adet
Diyafram ölçümü	8 adet
USB kablo	1 adet
USB disk	1 adet
AC/DC adaptör	1 adet
Siyah ışık	1 adet