

PARLAKLIK ÖLÇERLER

- JJG 696, ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523, GB/T 9754 standartlarına uygundur
- Boya, ahşap, taş, plastik, kağıt, deri, metal vb. gibi malzeme yüzeylerinin parlaklık seviyesini ölçer
- Yüksek ve düşük limitler ayarlandıktan sonra otomatik değerlendirme yapar
- Otomatik güç kapatma

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kalibrasyon bloklı taban	1 adet
USB flash disk	1 adet
AC/DC adaptör	1 adet
USB bilgi kablosu	1 adet

ÖZELLİKLER

Kod	5702-DG6	5702-DG8
Ölçüm açısı	60°	20°, 60°, 85°
Ölçüm aralığı	0~200GU	20°: 0~2000GU, 60°: 0~1000GU, 85°: 0~160GU
Ölçüm noktası	9mm×15mm	20°: 9mm×9mm, 60°: 9mm×15mm, 85°: 5mm×38mm
Minimum ölçüm boyutu	20mm×10mm	57mm×10mm
Hassasiyet	0~100GU: ±1,5GU 100~200GU: ±1,5%	0~100GU: ±1,5GU 100~200GU: ±1,5%
Tekrarlılık	0~100GU: 0,2GU 100~200GU: 0, 2%	0~100GU: 0,2GU 100~200GU: 0, 2%
Çözünürlük	0,1GU	
Sıfır değer hatası	0,1GU	
Bilgi bağlantı noktası	USB (Tip-C)	
Güç kaynağı	3,7V şarj edilebilir Li-ion pil	
Boyut	135×45×75mm	
Ağırlık	237g	



5702-DG8


BİLGİ ÇIKIŞI



VIDEO



kalibrasyon bloklı taban (dahil)

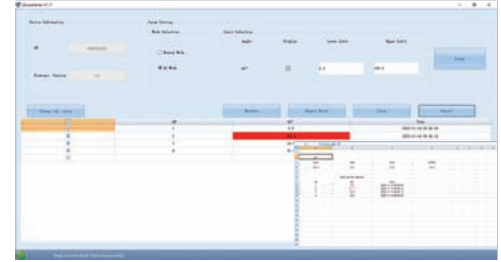

yazılımı ile test yazılımından kontrol edilebilir, (dahil) test verilerini ve raporu görüntüleme

60° PARLAKLIK ÖLÇER ISQ-DG6

- Boyama, cila, matbaa mürekkebi gibi kaplamaların parlaklığını test etmek için kullanılır
- Metal, granit, seramik, plastik, kağıt vb. gibi malzemelerin yüzeylerini test etmek için kullanılır
- ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523 Standartlarına uygundur
- Otomatik kapanma

ÖZELLİKLER

Geliş açısı	60°
Ölçüm aralığı	0~150GU
Çözünürlük	0,1GU
Hassasiyet	±1,2GU
Tekrarlılık	0,4GU
Sıfırlama master hatası	0,2GU
Ölçüm alanı	20×10mm
Veri çıkışı	bluetooth
Güç kaynağı	1×1,5V AA pil
Boyut	123×38×65mm
Ağırlık	300g



VIDEO



kalibrasyon bloklı taban (dahil)

cep telefonuna bluetooth ile bağlanır (yalnızca Android sistemlere uygundur)



bilgi çıkışı, cep telefonu ile ayarlanabilir

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kalibrasyon bloklı taban	1 adet
Düz kalibrasyon bloğu	1 adet