


MİKRO GÖZENEKLİ PARLAKLIK ÖLÇER (GELİŞMİŞ TİP) 5711-SG60

BİLGİ
ÇIKIŞI

KALİTE
KONTROL MODU

SPOT BOYUTU
1,5×3mm

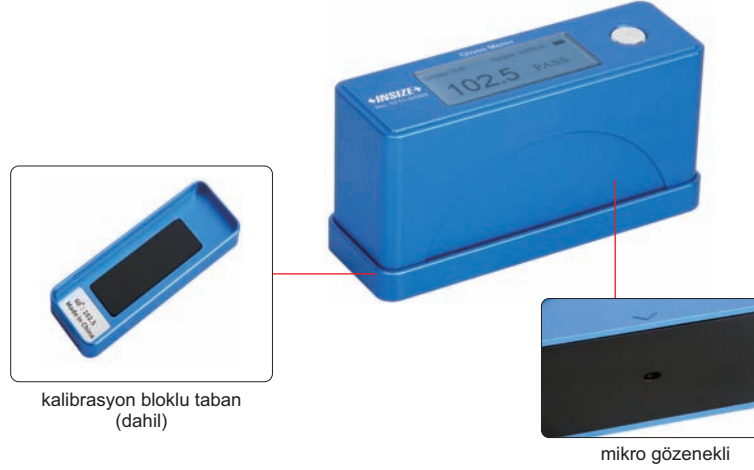

kalibrasyon blokları taban
(dahil)

mikro gözenekli


7

- ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523, GB/T 9754'e göre
- 1000GU'ya kadar küçük ve kavisli yüzeylerin parlaklık seviyesini ölçmek için
- Boya, ahşap gibi malzeme yüzeylerinin parlaklık seviyesini ölçmek için, taş, plastik, kağıt, deri, metal vb.
- Normal mod, anında ölçüm ve hızlı okumalar içindir, Özelleştirilebilir üst ve alt limitlere sahip kalite kontrol modu, hızlı gelen denetim
- Serbestçe tanımlanabilen kalibrasyon değerlerine sahip bağımsız kalibrasyon kartı



USB kablosu ile bilgisayara bağlanır

yazılım (dahil), test yazılımından kontrol edilebilir

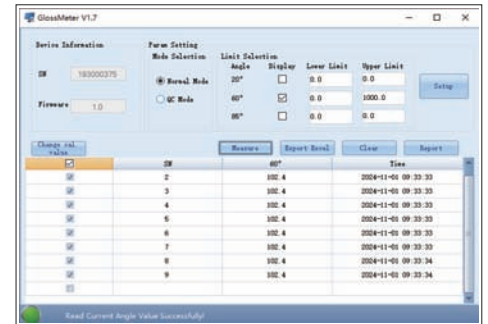

ÖZELLİKLER

Ölçüm açısı	60°
Ölçüm aralığı	0~1000GU
Çözünürlük	0,1GU
Hassasiyet	0~100GU: ±1,5GU 100~1000GU: ±1,5%
Sıfır değer sapması	±0,2GU
Tekrarlılık	0~100GU: ±0,2GU 100~1000GU: ±0,2%
Ölçüm noktası	1,5mm×3mm
Minimum ölçüm boyutu	3mm×6mm
Bilgi çıkışı	USB (Tip-C)
Yazılım desteği	Windows
Güç kaynağı	Li-ion pil; 3,7V
Boyut	102×35×51mm
Ağırlık	300g

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Kalibrasyon blokları taban	1 adet
USB flash disk	1 adet
Veri kablosu	1 adet