


IP65
SU GEÇİRMEZ

DİREKKT GÖRÜNTÜLEMELİ ELEKTRONİK VİNÇ TERAZİLER

- Toz/su geçirmez seviye: IP65
- LED ekran, uzaktan kumanda
- Düşük voltaj göstergesi
- Birimler: kg, lb
- Otomatik kapanma
- Aşırı yük alarmı
- 360° güvenli döner kanca ve kelepçe
- Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı döküm kutusu

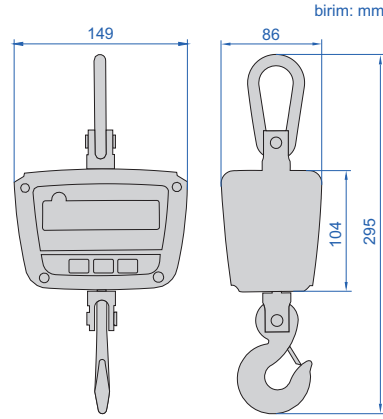

uzaktan kumanda
(dahil)

8201-150KG

ÖZELLİKLER


Kod	8201-50KG	8201-150KG	8201-300KG
Maksimum tartım	50kg	150kg	300kg
Minimum tartım	0,4kg	1,0kg	2,0kg
Çözünürlük (d)	0,02kg/0,01kg	0,05kg/0,02kg	0,10kg/0,05kg
Doğrulama aralığı (e)	0,02kg	0,05kg	0,10kg
Hassasiyet	±0,02kg	±0,05kg	±0,10kg
Çalışma sıcaklığı	-10~40°C		
Çalıştırma nemi	30~90%RH		
Aşırı yük alarmı	100%FS+9e		
Maksimum güvenli yük	125%FS		
Sınırlı aşırı yük	400%FS		
Güç kaynağı	sarj edilebilir pil 6V/3Ah (40 saat boyunca)		
Kararlı okuma süresi	≤8s		

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Uzaktan kumanda	1 adet
Şarj cihazı	1 adet

DİREKKT GÖRÜNTÜLEMELİ ELEKTRONİK VİNÇ TERAZİLER (TEMEL TİP)

- LED ekran, uzaktan kumanda
- Düşük voltaj göstergesi
- Birimler: kg, lb
- Otomatik kapanma
- Aşırı yük alarmı
- 360° güvenli döner kanca ve kelepçe
- Plastik çanta

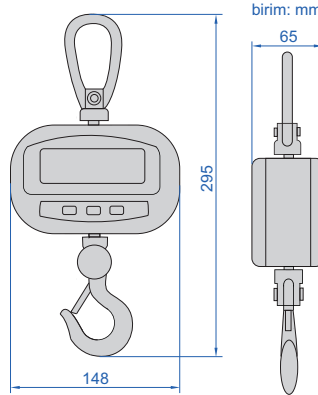

uzaktan kumanda
(dahil)

8202-150KG

ÖZELLİKLER

Kod	8202-50KG	8202-150KG	8202-300KG
Maksimum tartım	50kg	150kg	300kg
Minimum tartım	0,4kg	1,0kg	2,0kg
Çözünürlük (d)	0,02kg/0,01kg	0,05kg/0,02kg	0,10kg/0,05kg
Doğrulama aralığı (e)	0,02kg	0,05kg	0,10kg
Hassasiyet	±0,02kg	±0,05kg	±0,10kg
Çalışma sıcaklığı	-10~40°C		
Çalıştırma nemi	30%~90%RH		
Aşırı yük alarmı	100%FS+9e		
Maksimum güvenli yük	125%FS		
Sınırlı aşırı yük	400%FS		
Güç kaynağı	4×1,5V AA pil (40 saat boyunca)		
Kararlı okuma süresi	≤8s		

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Uzaktan kumanda	1 adet