




DOKUNMATİK
EKRAN

- Bilgi depolama fonksiyonu, 2 milyon grup verisi depolanabilir
- 10 grup ölçüm programını saklayabilir, ve program hızlı bir şekilde değiştirilebilir
- Depolama verilerini, güncelleme programını çıkarmak için USB flash disk takılabilir
- Veriler TCP/IP (özelleştirilmiş) aracılığıyla paylaşılabilir veya ağa bağlanabilir
- Ürün kodları tarayıcı taranarak veya manuel olarak girilebilir (özelleştirilmiş)
- Bilgi istatistikleri ve analiz fonksiyonları ile grafikler ve Xbar-R kontrol çizelgeleri görüntülenebilir

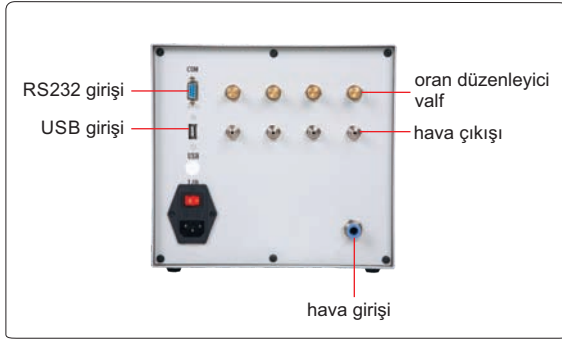

ekranın arkası

ÇOK KANALLI HAVALI MASTAR ÖLÇÜM GÖRÜNTÜLEME EKRANLARI

26



9440-DP4



tarama tabancası giriş ürünü kod işlevi (özelleştirilmiş)



hava filtresi (opsiyonel)



ayak pedali (opsiyonel)



RS232 kablo (opsiyonel)

ÖZELLİKLER

Kod	9440-DP1	9440-DP2	9440-DP3	9440-DP4	9440-DP5	9440-DP6	9440-DP7	9440-DP8
Kanal sayısı	1	2	3	4	5	6	7	8
Ekran görüntüsü	7" TFT LCD dokunmatik ekran				10" TFT LCD dokunmatik ekran			
Ekran modu	grafik ekran, dijital ekran							
Aralığı	10µm, 20µm, 50µm, 100µm (ayarlanabilir)							
Hassasiyet	0,2µm (aralığı 10µm)							
	0,4µm (aralığı 20µm)							
	1µm (aralığı 50µm)							
	3µm (aralığı 100µm)							
Çözünürlük	0,1µm							
Gösterilebilir ölçü	mm							
Hava beslemesi	kuru ve temiz; 0,4~0,7MPa							
Veri arabirimi	RS232/USB*							
Çalışma sıcaklığı	-10~55°C							
Güç kaynağı	220V, 50/60Hz							
Boyut (LxWxH)	240×230×230mm				320×145×325mm			
Ağırlık	5,6kg				11,2kg			

*RS485 girişi, I/O girişi, ethernet iletişim girişi müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Hava filtresi	9401-FILTER-A
Ayak pedali	9440-FS
RS232 kablo	9440-CB
Veri çıkış kablosu (klavye formatı)	7302-9440

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
-----------	--------