


YÜKSEK GÜÇLÜ DC GÜÇ KAYNAKLARI

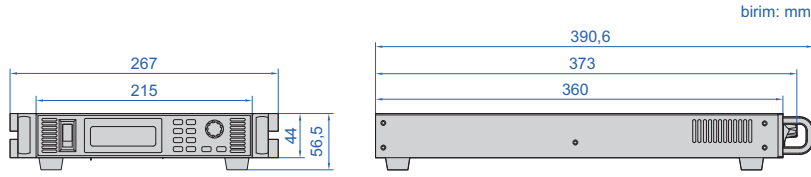

- Yüksek hassasiyet ve düşük dalgalanma
- OVP/OCP/OPP/OTP koruması
- 1U yarım raf, sistem entegrasyonu için uygun
- Uzaktan telafi fonksiyonu
- Çeşitli iletişim arayüzleri

ÖZELLİKLER

Kod	9915-NCK61	9915-NCK62	9915-NCK63	9915-NCK91	9915-NCK92	9915-NC1K1	
Hız çıkış gerilimi	0~30V	0~60V	0~100V	0~30V	0~60V	0~100V	
Hız çıkış akımı	0~20A	0~10A	0~6A	0~30A	0~15A	0~10A	
Maksimum çıkış gücü	600W			900W		1000W	
Gerilim	çözünürlük ayarı	1mV		10mV	1mV	10mV	
	ayar hassasiyeti	≤0,05%+0,2%FS		≤0,05%+0,1%FS	≤0,05%+0,2%FS	≤0,05%+0,1%FS	
	geri okuma çözünürlüğü	1mV		10mV	1mV	10mV	
	geri okuma hassasiyeti	≤0,05%+0,2%FS		≤0,05%+0,1%FS	≤0,05%+0,2%FS	≤0,05%+0,1%FS	
	yük düzenlemesi	≤0,05%+20mV	≤0,1%+20mV	≤0,1%+30mV	≤0,05%+20mV	≤0,1%+20mV	≤0,1%+30mV
	hat düzenlemesi	≤0,05%+20mV	≤0,1%+20mV	≤0,1%+30mV	≤0,05%+20mV	≤0,1%+20mV	≤0,1%+30mV
dalgalanma	≤30mVrms	≤60mVrms	≤80mVrms	≤30mVrms	≤60mVrms	≤80mVrms	
Akım	çözünürlük ayarı	1mA					
	ayar hassasiyeti	≤0,1%+0,1%FS	≤0,1%+0,5%FS		≤0,1%+0,1%FS	≤0,1%+0,5%FS	
	geri okuma çözünürlüğü	1mA					
	geri okuma hassasiyeti	≤0,1%+0,2%FS	≤0,1%+0,5%FS		≤0,1%+0,2%FS	≤0,1%+0,5%FS	
	yük düzenlemesi	≤0,05%+20mA	≤0,1%+20mA	≤0,1%+30mA	≤0,05%+20mA	≤0,1%+20mA	≤0,1%+30mA
	hat düzenlemesi	≤0,05%+20mA	≤0,1%+20mA	≤0,1%+30mA	≤0,05%+20mA	≤0,1%+20mA	≤0,1%+30mA
dalgalanma	≤30mArms	≤60mArms	≤80mArms	≤30mArms	≤60mArms	≤80mArms	
Çalışma koşulları	sıcaklık: 0°C~40°C, nem: 20%RH~80%RH						
Saklama koşulları	sıcaklık: -10°C~55°C, nem: 10%RH~90%RH						
Soğutma sistemi	fan soğutma						
Güç kaynağı	220V±10%, 50Hz/60Hz						
Boyut (L×W×H)	215×360×44mm						
Ağırlık	4kg						