

OKSİJEN/AZOT/HİDROJEN ANALİZÖRLERİ (STANDART TİP)



ELA-ONH35

- Demir, demir dışı metaller, yeni malzemeler, manyetik malzemeler, yeni enerji, araştırma kurumu vb. alanlarda yaygın olarak kullanılır
- Alaşımlarda, lityum pil malzemelerinde, tozlarda, nadir topraklarda, neodimyum-demir-bor malzemelerinde vb. oksijen, nitrojen ve hidrojeni analiz edebilir
- Çeşitli oksitlerdeki oksijeni ve çeşitli nitrürlerdeki azotu analiz edebilir
- Farklı numune türleri için test yöntemi oluşturulabilir
- Termal ekstraksiyon, numunedeki kalıntı hidrojen içeriğini analiz etmek için kullanılır
- Doğrusallaştırma ve kendi kendine teşhis işlevine sahip özellikli yazılım
- Kanalın düşük içerikten yüksek içeriğe otomatik geçişi

ÖZELLİKLER

Kod	ELA-O35	ELA-N35	ELA-ON35	ELA-ONH35	ELA-H35	ELA-OH35
Analiz elementi	O	N	O, N	O, N, H	H	O, H
Analiz aralığı **	O: 0,1ppm~0,5%*	N: 0,1ppm~50%	O: 0,1ppm~0,5%* N: 0,1ppm~50%	O: 0,1ppm~0,5%* N: 0,1ppm~50% H: 0,1ppm~0,5%	H: 0,1ppm~0,5%	O: 0,1ppm~0,5% H: 0,1ppm~0,5%
Taşıyıcı gaz	Ar (≥99,9995%)	He (≥99,9995%)			N ₂ (≥99,9995%)	
Motive gaz	N ₂ (≥99,9995%)					
Hassasiyet	O: 1ppm or RSD≤1%, N: 1ppm or RSD≤1%, H: 0,2ppm or RSD≤2%					
Duyarlılık	0,01ppm					
Darbeli fırın	boyutlarakım: 0~1500A, maksimum sıcaklık 3000°C'ye ulaşabilir					
Analiz süresi	3 dakika					
Örnek tartım	1g önerilir, numune içeriğine göre değiştirilebilir					
Çalışma ortamı	18~29°C, ≤80%RH					
Güç kaynağı	AC 220V, 50Hz/60Hz					
Boyut (L×W×H)	700×1100×680mm					
Ağırlık	180kg					

* Oksijen analiz aralığını genişletmek için özelleştirilebilir: 0,1ppm~20%

** Ağırlık değiştirilerek analiz aralığı genişletilebilir

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

STANDART TESLİMAT


Ana ünite	1 adet
Bilgisayar	1 adet
Analiz yazılımı	1 adet
Su sirkülasyonlu soğutucu	1 adet
Elektronik analitik terazi (8311-60)	1 adet
Standart master (ELA-ONH35-BYST)	1 adet
Elektrot fırçası (ELA-ONH35-BR)	1 adet
Bakır fırça (ELA-ONH35-CR)	1 adet
Tek pota (ELA-ONH35-DCB25)	100 adet
Yeniden kullanılabilir pota (ELA-ONH35-FCB14)	50 sets
Teneke levha (ELA-ONH35-TS100)	1 adet
Bakır oksit (ELA-ONH35-CU50)	1 adet
Soda kireç (ELA-ONH35-SL)	1 adet
Yazıcı	1 adet
Volta j regülatörü	1 adet
Alet	1 set

6

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kuvars tüp (Ø15mm×207mm)	ELA-ONH35-QT25
Nikel sepet (200 adet)	ELA-ONH35-NB200
Nikel folyo (100g)	ELA-ONH35-NF100
Ultrasonik temizleyici	ELA-ONH35-UC150

ANALİZ YAZILIMI (DAHİL)

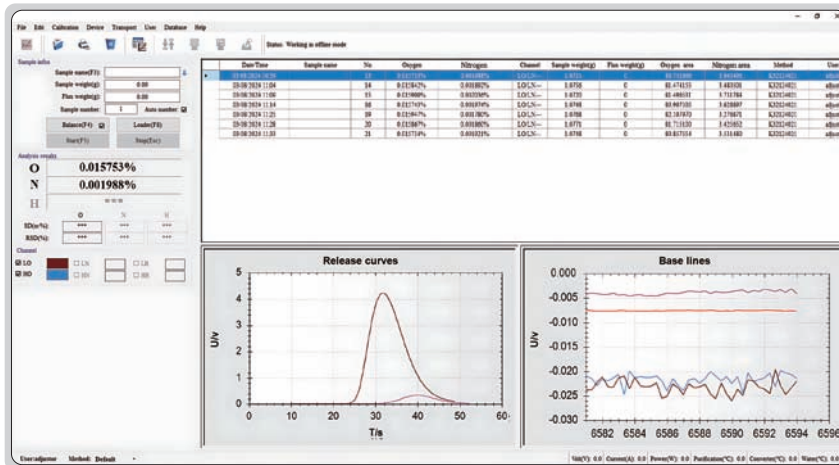

ANALİZ GRAFİĞİ

