

AUTOMATIC
MEASUREMENT

KALİBRASYON
SERTİFİKASI

BRINELL TEST CİHAZLARI OTOMATİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ




VIDEO

- Girinti çapının otomatik veya manuel ölçümü ve karşılık gelen Brinell sertlik değerinin hesaplanması .
- Ortalama gibi istatistiksel değerleri otomatik olarak hesaplar ve Ölçülen sertliğin karşılık çevirimleri
- Anormal değerlerin otomatik etiketlenmesi, belirlenen sınırların dışına çıkıldığında otomatik olarak alarm verir
- Girinti görüntüleride dahil olmak üzere ölçüm verileri dosyada saklanabilir
- Sistem otomatik olarak Word veya Excel formatında raporlar oluşturabilir




HDT-MB325

uygulama

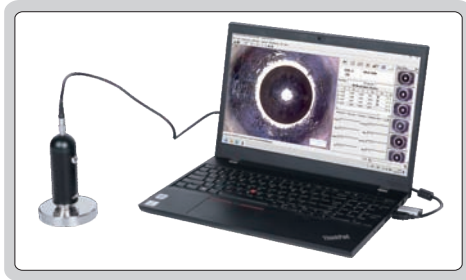

yazılım (dahil)

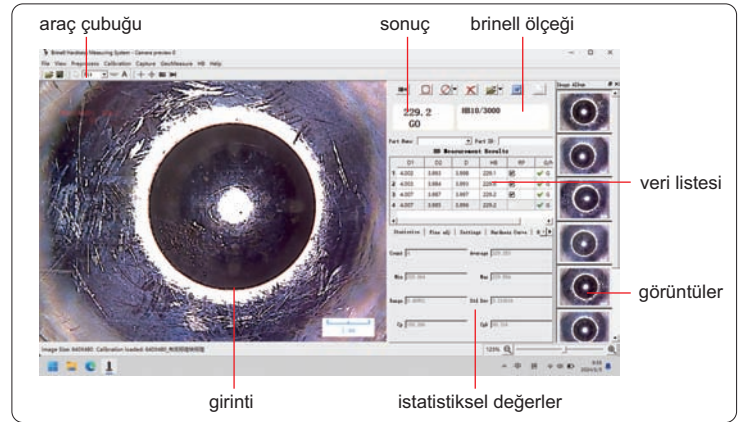

ÖZELLİKLER

Kod	HDT-MB325	HDT-MB326
Girinti çapı aralığı	Ø1~2mm, Ø2~4mm	Ø0,5~1,6mm; Ø3~6mm
Uygulanabilir brinelliz açarları	Ø2,5mm; Ø5mm; Ø10mm	Ø1mm; Ø2,5mm; Ø5mm; Ø10mm
Çap ölçüm hassasiyet	±0,5%	
Sertlik aralığı	15~650HBW	
Kamera çözünürlük	2M	
Boyut	44×40×120mm	
Ağırlık	275g	

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Yazılım	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

OFİS yazılımı	7313-OFFICE
---------------	-------------