

MOTORİZE DİJİTAL ROCKWELL/YÜZEYSEL ROCKWELL SERTLİK TEST CİHAZLARI



DOKUNMATİK EKRAN




**POPÜLER
MODEL**

**ELEKTRİK MOTORU İLE KUVVET
YÜKLEME (AĞIRLIK YOK)**

8" dokunmatik ekran

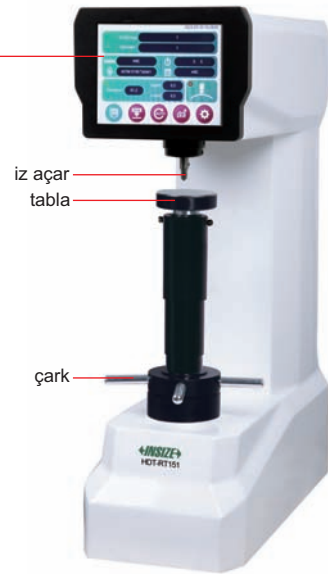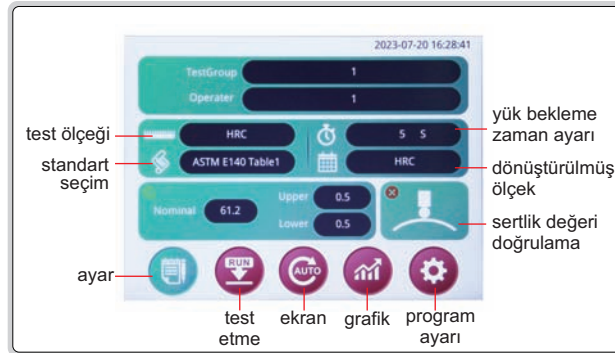
**HDT-RT151**

arka




- Elektronik yükleme test yükü, kuvvet değerinin yüksek doğruluğu ve kararlı ölçüm değeri
- Dokunmatik ekran kullanımı ve ekranı, basit kullanım arayüzü
- 15 tip Rockwell sertlik ölçeği test edilebilir
- HB ve HV gibi çeşitli sertlik standartlarına dönüştürülebilir
- 500 set depolama
- Düzeltme fonksiyonu ile sertlik değeri silindirlerin boyutuna göre düzeltilebilir
- ISO 6508'e göre uygulanmalıdır


test arayüzü

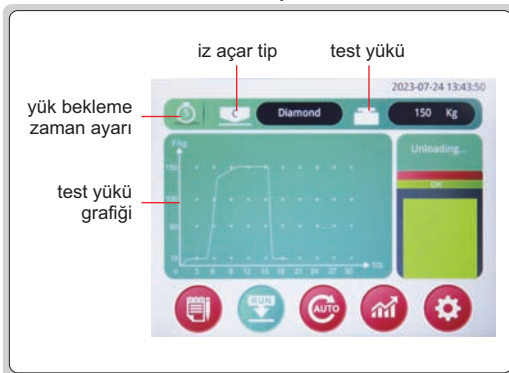


test sonuç ekranı

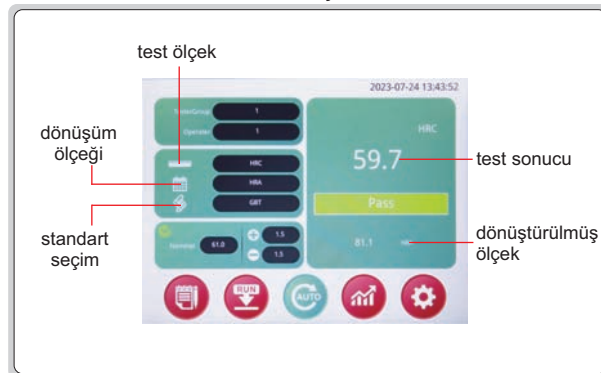

grafik arayüzü

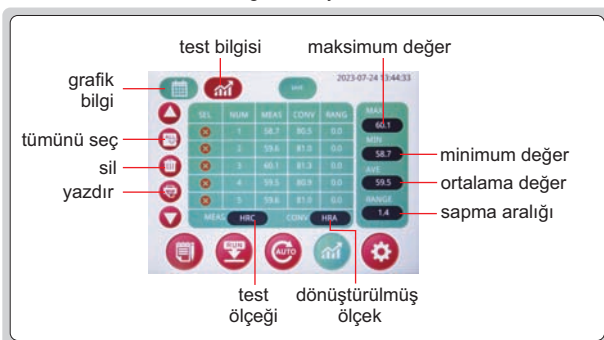

bilgisayar yazılımı (dahil)

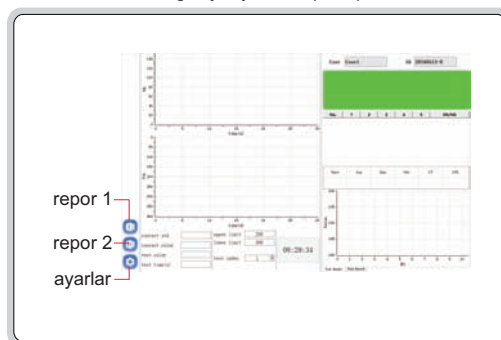

Ø58mm düz tabla
(dahil)



Ø150mm düz tabla
(dahil)



V-tip yatak (dahil)



yazıcı(dahil)

Devam ediyor

ÖZELLİKLER

Kod		HDT-RT151	HDT-RT152	HDT-RT153
Tip		Rockwell	Yüzeysel Rockwell	Rockwell ve Yüzeysel Rockwell
Ölçüm aralığı		20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC	70~91HR15N, 42~80HR30N, 42~70HR45N, 73~93HR15T, 43~82HR30T, 12~72HR45T	Rockwell: 20~88HRA, 20~100HRB, 20~70HRC; Yüzeysel Rockwell: 70~91HR15N, 42~80HR30N, 42~70HR45N, 73~93HR15T, 43~82HR30T, 12~72HR45T
Sertlik skalası	dahil olan iz açar ile	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG	HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T
	opsiyonel iz açar ile	HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV	HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y	HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y
ilk test kuvveti		Rockwell için 98N/10kgf	Yüzeysel Rockwell için 29,4N/3kgf	Rockwell için 98N/10kgf Yüzeysel Rockwell için 29,4N/3kgf
Test yükü		588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)	147N (15kg), 294N (30kg), 441N (45kg)	147N (15kg), 294N (30kg), 441N (45kg), 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg)
Tabla yükseltme		manuel		
Yükleme kontrolü		otomatik (yükleme/bekleme/yük indirme)		
Yük bekleme zaman ayarı		2~60 saniye		
Çözünürlük		0,1HR		
Maks, iş parçası yüksekliği		230mm		
Maks, Test etme genişliği		170mm		
Güç kaynağı		100~240V, 50/60Hz		
Boyut		475×200×700mm		
Ağırlık		70kg		

STANDART TESLİMAT

Kod	HDT-RT151	HDT-RT152	HDT-RT153
Ana ünite	1 adet	1 adet	1 adet
Elmas iz açar	1 adet	1 adet	1 adet
Ø1,5875mm karbür bilyalı iz açar	1 adet	1 adet	1 adet
Ø58mm düz uç	1 adet	1 adet	1 adet
Ø150mm düz uç	1 adet	1 adet	1 adet
V-tip yatak	1 adet	1 adet	1 adet
Sertlik test bloğu HRC20~30	1 adet	—	1 adet
Sertlik test bloğu HRC40~50	1 adet	—	—
Sertlik test bloğu HRC60~70	1 adet	—	1 adet
Sertlik test bloğu HRBW80~100	1 adet	—	1 adet
Sertlik test bloğu HRA80~90	1 adet	—	—
Sertlik test bloğu HR15N80~90	—	1 adet	—
Sertlik test bloğu HR30N60~85	—	1 adet	1 adet
Sertlik test bloğu HR30TW70~85	—	1 adet	1 adet
Yazılım	1 adet	1 adet	1 adet
Yazıcı	1 adet	1 adet	1 adet
Toz önleyici kılıf	1 adet	1 adet	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Sertlik test bloğu HRC20~30	HDT-B-HRC1
Sertlik test bloğu HRC35~55	HDT-B-HRC2
Sertlik test bloğu HRC60~70	HDT-B-HRC3
Sertlik test bloğu HRB80~100	HDT-B-HRB
Sertlik test bloğu HRA80~84	HDT-B-HRA
Sertlik test bloğu HR15N78~88	HDT-B-HR15N2
Sertlik test bloğu HR30N55~73	HDT-B-HR30N2
Sertlik test bloğu HR30T73~82	HDT-B-HR30T
Ø12,7 mm karbür bilyalı iz açar	HDT-RT15-INDENTER1
Ø6,35 mm karbür bilyalı iz açar	HDT-RT15-INDENTER2
Ø3,175mm karbür bilyalı iz açar	HDT-RT15-INDENTER3