

AKILLI ELEKTRİKLİ TORNAVİDALAR (AKIM KONTROLLÜ)

DIKKAT: SIKMA İŞLEMİ SONA ERDİĞİNDE
HIZ 100RPM'İN ALTINDA OLMALIDIR

DIKKAT: KALİBRASYON İÇİN
TORK TESTLERİ GEREKLİDİR



VIDEO



HES-E152



HES-E403




HES-E901A



kontrolör
tip A




kontrolör
tip B





- Yüksek verimli ısı dağıtım ayarı, ultra düşük gürültü
- Sabit manyetik senkron servo motor ve yüksek hassasiyetli redüktörlü aktarım mekanizması
- Yüksek hassasiyetli açı sensörü (çözünürlük 1°) ve kilitleme durumunu gösteren iki renkli LED
- Güvenlik seviyesi ilgili GB3883/IEC60745 standartlarına uygundur
- 12 görev modu, her görev 8 farklı tork parametresi ile yapılandırılabilir.
- Kaydedilen veriler EXCEL'de 600 gün boyunca sabit diskte saklanır
- Tork açısı ve hızının hassas kontrolü için dahili servo sürücü
- Süreç optimizasyonu ve sonuçlar verir
- Programlanabilir IO ve RS485 proses kontrolü ve veri iletimi için iletişim portu
- Destekli kullanım için fiziksel düğmeler ve LED ışıklar

kontrolör (dahil)

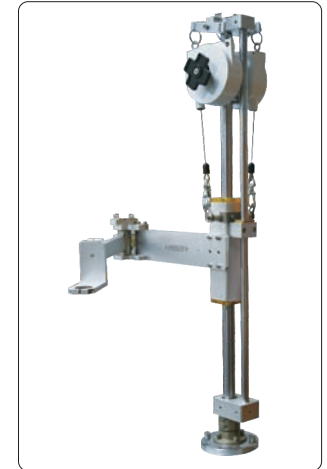


denge kolu (opsiyonel)

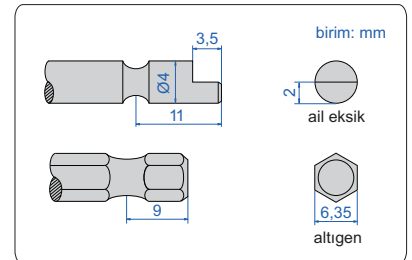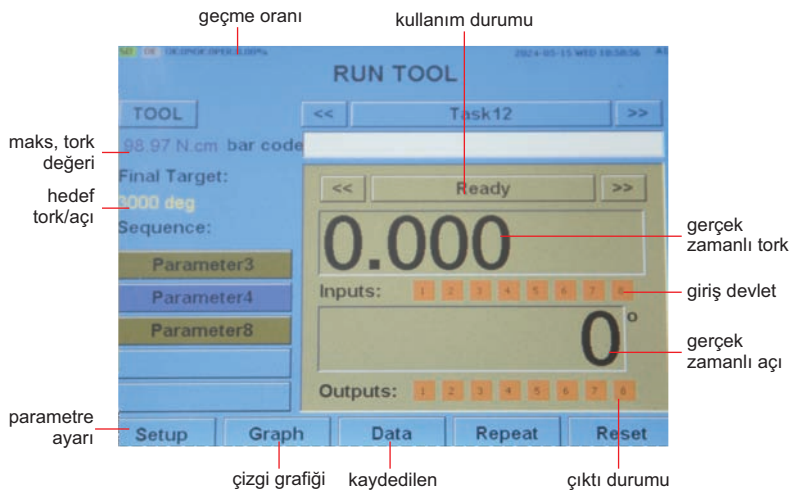


tornavida kafası (opsiyonel)
(özellikle: çapraz,
düz başlı, altıgen, yıldız şekilli)

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

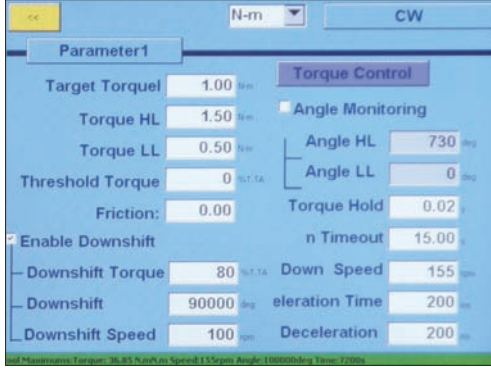

sıkma parametre ayarı arayüzü

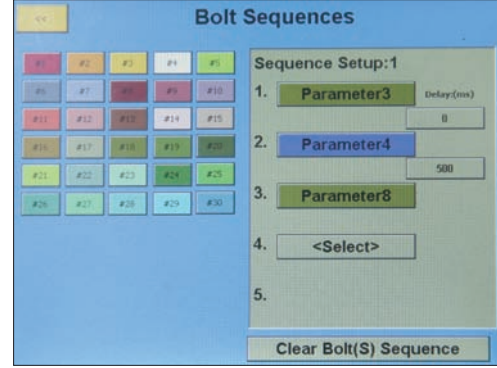

vida dizisi eşleştirme parametrelerinin arayüzü

5

ÖZELLİKLER

Kod	HES-E151	HES-E152	HES-E401	HES-E402	HES-E403	HES-E404
Tork aralığı	0,01~0,13N,m	0,06~0,55N,m	0,02~0,23N,m	0,15~0,90N,m	0,20~1,20N,m	0,50~1,60N,m
Motor gücü	DC15W		DC40W			
Maks. hız	5000rpm	1200rpm	5000rpm	1200rpm	1000rpm	800rpm
Uygulanabilir vida dış çap	1,0~1,7mm	1,4~2,5mm	1,0~2,0mm	2,0~3,0mm	2,0~3,5mm	2,5~4,0mm
Uygulanabilir tornavida kafası	Ø4mm kuyruk eksikliği				6,35mm altıgen	
Kontrolör	tip A					
Güç kaynağı	AC 85~264V, 47~63HZ					
Ekran işlem arayüzü	dokunmatik ekran menü çalışma modu, 3 fonksiyon düğmesi +3 LED gösterge					
Tork hassasiyeti	maksimum çıkış torkunun 30%~80%'inde ±5%, diğer aralıklarda ±8%					
Boyut	elektrikli tornavida	242×53×35mm		214×64,4×38mm	231×64,4×38mm	
	kontrolör	151,5×185,8×221mm				
Ağırlık	elektrikli tornavida	300g		400g	500g	600g
	kontrolör	3500g				

Kod	HES-E901A	HES-E902A	HES-E903A	HES-E901B	HES-E902B	HES-E903B
Tork aralığı	0,10~0,70N,m	0,60~2,40N,m	0,60~3,00N,m	0,20~1,20N,m	0,80~4,30N,m	1,00~5,50N,m
Motor gücü	DC90W					
Maks. hız	5000rpm	1200rpm	1000rpm	5000rpm	1500rpm	1200rpm
Uygulanabilir vida dış çap	2,0~2,5mm	3,5~4,5mm	3,5~5,0mm	2,0~3,5mm	3,5~5,5mm	4,0~6,0mm
Uygulanabilir tornavida kafası	6,35mm altıgen				6,35mm altıgen	
Kontrolör	tip B					
Güç kaynağı	AC 200~230V±10%, 50~60HZ					
Ekran işlem arayüzü	dokunmatik ekran menü çalışma modu, 3 fonksiyon düğmesi + 3 LED gösterge					
Tork hassasiyeti	maksimum çıkış torkunun 30%~80%'inde ±5%, diğer aralıklarda ±8%					
Boyut	elektrikli tornavida	317×59,5×47,5mm				
	kontrolör	210×160×345mm			235×160×345mm	
Ağırlık	elektrikli tornavida	900g	1060g		900g	1060g
	kontrolör	5500g				

STANDART TESLİMAT

Elektrikli tornavida	1 adet
Kontrolör	1 adet
Çapraz tornavida kafası	1 adet
Alet bağlantı kablosu	1 adet
USB iletim kablosu	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ø4mm tornavida kafası	
6,35 mm altıgen tornavida kafası	
Denge kolu	HES-E-X*
QR kod tarayıcı	7328-SCAN

* HES-E151 ve HES-E152 için uygun değildir