





EL TİPİ KUVVET/TORK GÖSTERGELERİ

- Kuvvet sensörleri ve tork sensörleri ile kullanım için
- Üç gerçek zamanlı değer gösterimi modu, tepe değer gösterimi ve vadi değeri göstergesi
- Kuvvet üniteleri: N, kN, kg, lb, t
- Tork birimleri: N,m; kg,cm; in,lb; ft,lb
- Yüksek örnekleme hızı, tepe değerini doğru bir şekilde yakalar
- Gerçek zamanlı grafiği ve son kayıtlı grafiği görüntüleyebilir
- Tepe değeri ve vadi değerinin gerçek zamanlı otomatik yakalanması
- Kaydedilmiş parametreler karıştırılmış olsa bile tek tıkla geri yüklenebilir
- Ağır ve hafif kalibrasyon, sadece sensör parametrelerin girilmesi yeterlidir
- Çeşitli alarm seçenekleri: üst limit alarmı, alt limit alarmı, tepe ve vadi alarmı, aralık alarmının 1,2 katından fazla
- Besleme gerilimi 3,5V; analog sinyal giriş aralığı: -15~15mV



ISF-DG1

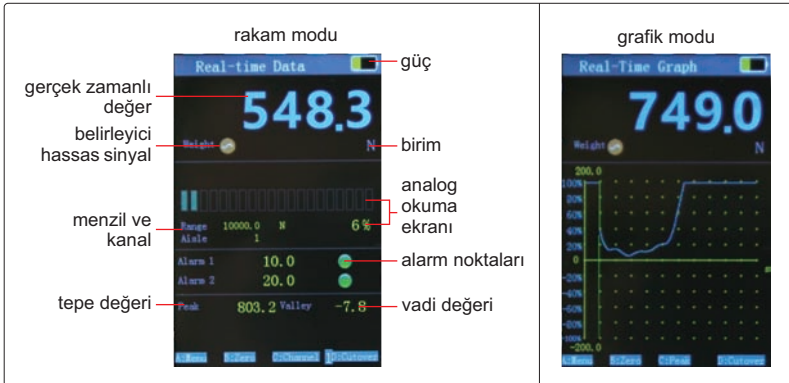

ÖZELLİKLER

Kod	ISF-DG1	ISF-DG2	ISF-DG3	ISF-DG4
Kanal sayısı	7 kanallı		tek kanal	
Maks. örnekleme frekansı	3200Hz	12800Hz	3200Hz	3200Hz
Tip	güç+tork		güç	tork
Ünite anahtarı	anahtarlama üniteleri yeniden kalibrasyon gerektirir		üniteler gerçek zamanlı olarak değiştirilebilir	
Hassasiyet	±0,1% (yük kapasitesinin)			
Veri çıkışı	TYPE-C			
Kayıt sayısı	200 kayıt			
Güç kaynağı	dahili şarj edilebilir pil, 15 saat boyunca kullanılabilir			
Boyut	132×76×20mm			
Ağırlık	300g			

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Güç adaptörü	1 adet