



TEL GERGİNLİK ÖLÇERLER



ISF-DT1000

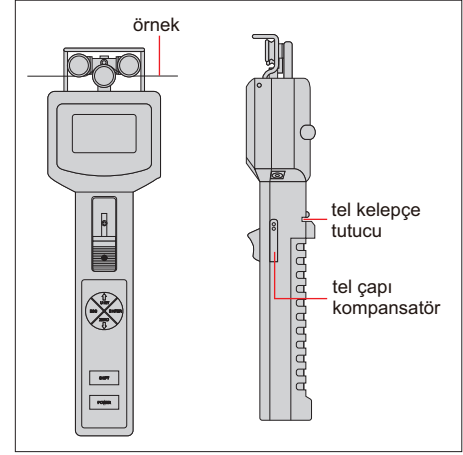

- Sarma makineleri, tel kesme makineleri, karbon fiber sarım ekipmanları, fiber optik sarım ekipmanları, fiber optik kablo üretim ekipmanları, cam elyaf sarma ekipmanları, çelik kord üretimi ekipmanları, çelik tel halat üretim ekipmanları ve bunun gibi makinelerin halat gerginliğini test etmek için uygundur.
- Otomatik ve manuel sıfırlama yapılabilir
- Gerçek zamanlı kayıt ve faz veri kaydı almak için hafıza fonksiyonu (200 veriye kadar) (maks.; min.; ortalama)
- Seçilebilir 10 kalibrasyon kanalı, 6 kalibrasyon grubu
- İnce tolerans ayarı aralık $\pm 10\%FS$, bileşenler için 1%
- g, cN, N, lb, daN, kg birimleri otomatik olarak dönüştürülebilir
- 3 dakika boyunca işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır
- Tel çapı telafisi ile yüksek ölçüm hassasiyet

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

1 adet

ÖZELLİKLER

Kod	ISF-DT200	ISF-DT500	ISF-DT1000	ISF-DT2000	ISF-DT2500	ISF-DT5000	ISF-DT10K	ISF-DT20K
Hassasiyet sınıfı	$\pm 2\%FS$							
Test kuvveti aralığı	2,0~200,0cN	5,0~500,0cH	10~1000cN	20~2000cN	25~2500cN	50~5000cN	1,0~100,0N	2,0~200,0N
Test kuvveti çözünürlüğü	0,1cN	0,1cN	1cN	1cN	1cN	1cN	0,1N	0,1N
Ölçüm genişliği	65mm	65mm	65mm	116mm	116mm	116mm	116mm	216mm
Fabrika kalibrasyonlu tel çapı	Ø0,2mm	Ø0,2mm	Ø0,4mm	Ø0,4mm	Ø0,4mm	Ø1,2mm	Ø1,2mm	Ø1,8mm
Çap aralığı	0,05~0,3mm	0,05~0,3mm	0,1~0,5mm	0,3~0,7mm	0,3~0,7mm	0,4~1,0mm	0,7~1,2mm	1,0~1,8mm
Ekran güncelleme sıklığı	2kez/sn							
Maksimum hat hızı	2000m/dk							
Güç kaynağı	dahili şarj edilebilir pil							
Çevresel gereksinimler	sıcaklık: 10~45°C nem: $\leq 90\%RH$							

Kod	ISF-DT30K	ISF-DT50K	ISF-DT60K	ISF-DT100K	ISF-DT200K
Hassasiyet sınıfı	$\pm 2\%FS$				
Test kuvveti aralığı	3,0~300,0N	5,0~500,0N	6,0~600,0N	10~1000N	20~2000N
Test kuvveti çözünürlüğü	0,1N	0,1N	0,1N	1N	1N
Ölçüm genişliği	216mm	216mm	216mm	216mm	280mm
Fabrika kalibrasyonlu tel çapı	Ø2mm tel halat	Ø2mm tel halat	Ø2mm tel halat	Ø2mm tel halat	Ø2mm tel halat
Çap aralığı	$\leq 3mm$	$\leq 3mm$	$\leq 3mm$	$\leq 3mm$	$\leq 3mm$
Ekran güncelleme sıklığı	2kez/sn				
Maksimum hat hızı	2000m/dk				
Güç kaynağı	dahili şarj edilebilir pil				
Çevresel gereksinimler	sıcaklık: 10~45°C nem: $\leq 90\%RH$				