

1 DİJİTAL ŞORMETRELER İÇİN TEST STANDI ISH-DS-STANDA



- Dijital şormetreler için (kod **ISH-DSA**, **ISH-DSD** ve **ISH-DSOO**)
- Daha az sayıda sertlik ölçümü sayesinde tekrarlanabilir sertlik ölçümü gerçekleştirir insan hatası veya ölçüm varyasyonları olasılıklarını azaltır
- Stabil yükleme için özel yapı
- Ağırlık bloğu A (dahil) **ISH-DSA** içindir, D ağırlık bloğu (**opsiyonel**) **ISH-DSD** içindir, **ISH-DSOO** için ağırlık bloğunu kaldırın



ISH-DSD için ağırlık bloğu D (**opsiyonel**)

ÖZELLİKLER

Tabla çapı	Ø115mm
Maks. iş parçası yüksekliği	45mm
Maks. test genişliği	63mm (test noktasından kolona)
Boyut	Ø195×370mm
Ağırlık	5,61kg

STANDART TESLİMAT

Test standı	1 adet
Ağırlık bloğu A (ISH-DSA için)	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Ağırlık bloğu D (ISH-DSD için)	ISH-DS-W4
--------------------------------	-----------




ŞORMETRE

INSIZE PLUS



- ISO868, ISO7619, ASTM D 2240 standartlarına uygundur
- Pik değer göstergesi ile
- Kol kullanımı veya test standı ile çalışma (**ISH-OS2**)

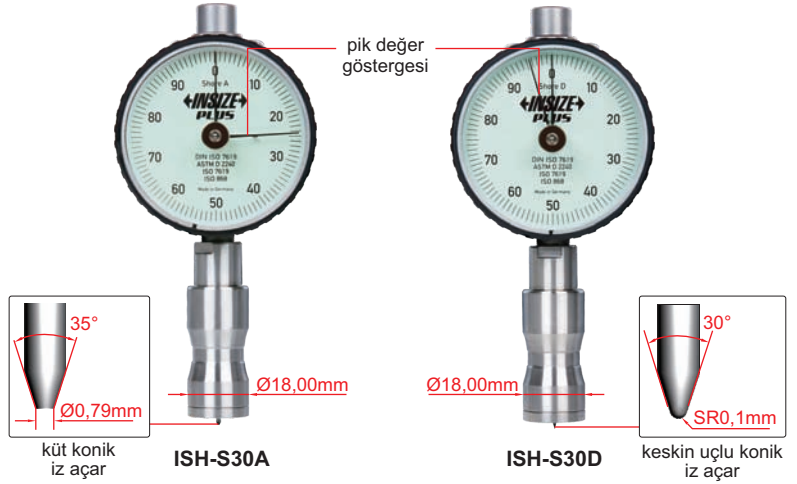

ÖZELLİKLER

Kod	ISH-S30A	ISH-S30D
Birim	Şor A	Şor D
Test edebildiği malzemeler	yumuşak plastik, yumuşak kauçuk, vb.	sert pl astik, sert kauçuk vb,
Ölçüm aralığı*	0~100HA	0~100HD
Çözünürlük	1HA	1HD
Hassasiyet	±0,5HA	±0,5HD
İz açar çıkıntısı	2,5mm	
Ağırlık	184g	

* Ölçüm sonucu 90HA'dan yüksek olduğunda **ISH-S30D** kullanılır, Ölçüm sonucu 20HD'dan düşük olduğunda **ISH-S30A** kullanılır