

## GÖRÜNTÜLÜ TAKIM ÖN AYARLAYICI ISP-A350

INSIZE PLUS

KESİCİ ALETLERİN ÖLÇÜMÜ  
VE ÖN AYARI İÇİN

KESME KENARLARI İÇİN  
OTOMATİK TANIMA

BİLGİ  
ÇIKIŞI




VIDEO

hava desteği düğmesi ile, hızlı X ve Z eksenlerinin hareketi sağlar



LED kontur ışık kaynağı

7" DFT renkli ekran

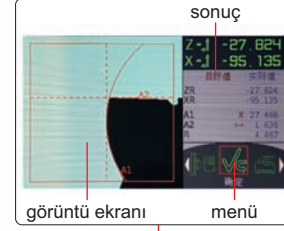

görüntü ekranı

menü

operasyon düğmesi

kontrolör (dahil)

yazıcı (dahil)



CCD kamera ve LED yüzey ışık kaynağı

4×90°  
kelepçeleme  
(dahil)

vakum  
kelepçeleme  
(opsiyonel)

360°  
kelepçeleme  
(dahil)

anahtar işlevi



ISO/SK/BT50 iş mili  
(dahil)



baskı ile aleti  
yerleştirin



ISO/SK/BT50'den HSK63 A/C/E, HSK80 B/D/F'e adaptör (opsiyonel)



ISO/SK/BT50'den ISO/SK/BT40'a adaptör (opsiyonel)


- Kesici takımları kontrol edin, önceden ayarlayın ve ölçün
- Telesentrik lensli CCD kamera sistemi
- Bosch veya Festo pnömatik bileşenleri, THK kılavuz yolları ve HEIDENHAIN terazileri kullanın
- Dahili 104 kesme kenarını, şeklini, otomatik tanıma
- Ölçüm modları: mutlak, bağlı ve kademeli ölçüm
- Yarıçap, açı, eşmerkezlilik, aksenal salgı vb. ölçümü
- 1000 takım parametresinin depolanması
- Ölçüm sonuçlarını görüntüleme, yazdırma ve dışa aktarma

### STANDART TESLİMAT


Ana ünite	1 adet
Kontrolör	1 adet
ISO/SK/BT50 iş mili (360° dahil) kelepçeleme ve 4×90° kelepçeleme	1 adet
Yazıcı	1 adet
Yazıcı etiket kağıdı	1 adet

Devam ediyor


Önceki sayfanın devamı

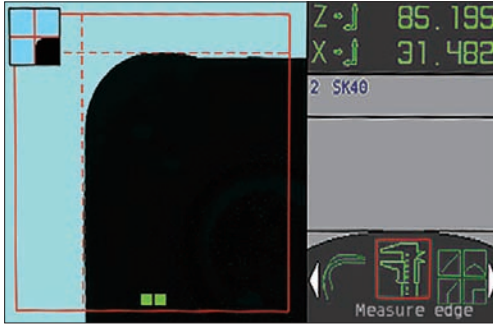

kesici kenar şekillerinin otomatik olarak tanınması

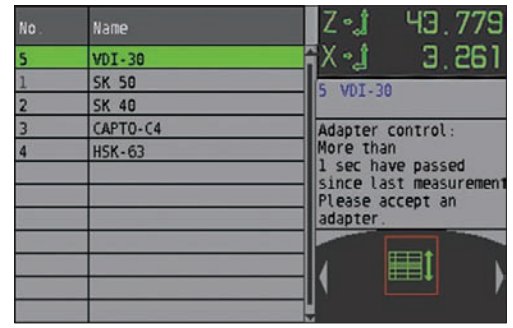

99 kayıt depolayabilir,  
parametreleri ve otomatik olarak  
gerçek zamanda sıfır konumunu kontrol edebilir

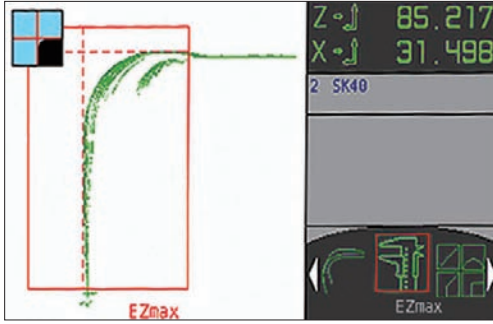

kesici takım profilini tarayın  
ve maksimum değeri ölçün



kenar aşınmalarını kontrol edin

23

## ÖZELLİKLER

Maksimum takım çapı (X eksen)	320mm	
Maksimum takım yüksekliği (Z eksen)	350mm	
Tekrarlılık	X eksen	2µm
	Z eksen	2µm
X/Z eksen çözünürlük	1µm	
Kamera	renkli CCD	
Görüntü işleme hassasiyet	1µm	
Büyütme	12X	
Görünüm alanı	7×7mm	
Aydınlatma	LED iletilen ışık kaynağı	
Mil	ISO/SK/BT50 (eşmerkezlilik 2µm)	
Veri çıkışı	USB, RS232	
Çalışma hava basıncı	0,6~0,8MPa	
Çevresel gereklilik	sıcaklık: 5~35°C	
	bağıl nem:10%~95%	
Güç kaynağı	100~240V, 50/60Hz	
Boyut (L×W×H)	1200×400×870mm	
Ağırlık	80kg	

## OPSİYONEL AKSESUARLAR

ISO/SK/BT50 - ISO/SK/BT40 dönüştürücü	ISP-A350-C1
ISO/SK/BT50 - ISO/SK/BT30 dönüştürücü	ISP-A350-C5
ISO/SK/BT50 - HSK63 A/C/E, HSK80 B/D/F dönüştürücü	ISP-A350-C2
ISO/SK/BT50 - HSK50 A/C/E, HSK63 B/D/F dönüştürücü	ISP-A350-C3
ISO/SK/BT50 - HSK40 A/C/E, HSK50 B/D/F dönüştürücü	ISP-A350-C4
ISO/SK/BT50 - HSK32 A/C/E, HSK40 B/D/F dönüştürücü	ISP-A350-C6
İş mili vakum kelepçesi	ISP-A350-VC
Yazıcı etiket kağıdı	ISP-A350-TAB