


**SIKILAŞTIRILMIŞ CIVATALARIN  
TORK ÖLÇÜMÜ**

**OPSİYONEL HASSASİYET:  
SAAT YÖNÜ: ±1%  
SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE: ±2%**

## DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAFALI KALİTE KONTROL TORK ANAHTARLARI

**KALİBRASYON  
SERTİFİKASI**

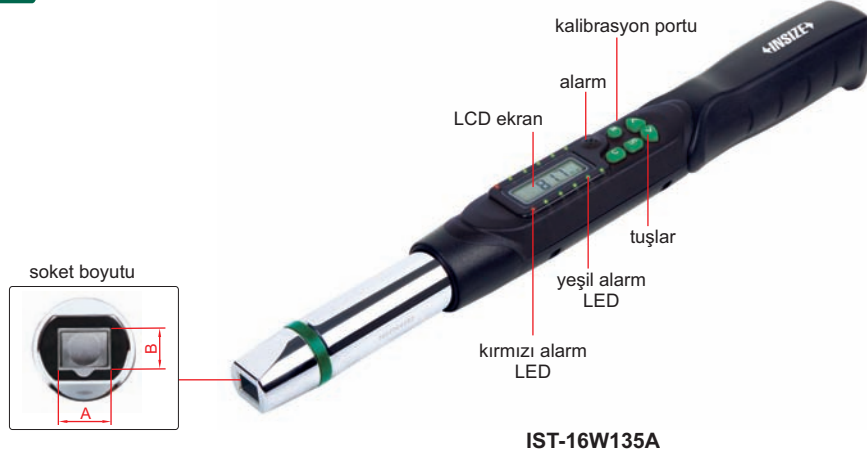


**IST-16W135A**

- Torku ölçmek için sıkılmış civatayı tekrar sıkın, civata tekrar döndürüldüğünde tork değeri görüntülenebilir
- Üç ölçüm modu:  
Açı modu: açığa dönerken dönüş açısı ayarlanabilir,  
2 LED ışığın yanıp sönməsi ve sesli uyarı, tork değerlerinin yakalanması  
Maksimum değer görüntüleme modu: tepe tork değerlerini yakalama  
Gerçek zamanlı değer görüntüleme modu: tork değerlerinin gerçek zamanlı takibi
- Birimler: N,m; in,lb; ft,lb; kg,cm
- Önceden ayarlanmış 9 tolerans ile sesli ve ışıklı alarm verir
- Açı modunda ve maksimum değer modunda, üst ve alt tolerans sınırları LED ışıkları ile geçer veya geçmezi belirlemek için kullanılır
- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- 50 sonuca kadar kayıt yapar
- 2 dakika işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır
- Kaymaz kavrama sapı
- Aşırı yük kaydı (tork maksimum aralığın 110%'una ulaştığında)

cırcırlı kafa (dahil)



tork düzeltmesi

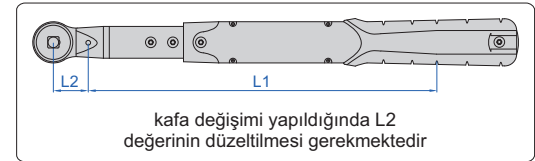

### ÖZELLİKLER

Kod	IST-16W30A	IST-16W135A	IST-16W200A	IST-16W340A
Aralığı	6~30N,m	27~135N,m	40~200N,m	68~340N,m
Hassasiyet	saat yönünde	±2%		
	saat yönünün tersine	±3%		
Çözünürlük	0.01N,m	0,1N,m	0,1N,m	0,1N,m
Soket boyutu (A×B)	12×9mm	12×9mm	18×14mm	18×14mm
Kol uzunluğu (L1)	272,7mm	287,7mm	381,2mm	501,2mm
Güç kaynağı	2×AA pil			
Ağırlık	1400g	1570g	2170g	2320g

### CIRCIRLI Kafa (DAHİL) ÖZELLİKLER

Tork anahtarı kod	IST-16W30A	IST-16W135A	IST-16W200A	IST-16W340A
Kare başlık (D)	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Uzunluk (L2)	29mm	29mm	40mm	40mm

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

## STANDART TESLİMAT

Tork anahtarı	1 adet
Cırcırlı kafa	1 adet



## OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kalibrasyon kablosu	IST-W-CABLE
Değiştirilebilir başlık	ayrıntılara bakınız



## CIRCIR BAŞLIĞI (opsiyonel)

Kod	Kare uçlu sürücü (D)	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-R1	1/4"	IST-16W30A
IST-2W-R2	3/8"	IST-16W135A
IST-2W-R3	1/2"	IST-16W135A
IST-2W-R4	1/2"	IST-16W200A IST-16W340A



## AYARLANABİLİR BAŞLIK (opsiyonel)

Kod	Açık boyut	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-A1	5~27mm	IST-16W135A
IST-2W-A2	5-30mm	IST-16W200A
IST-2W-A3	10-41mm	IST-16W340A



## AÇIK UÇLU BAŞLIK (opsiyonel)

Kod	Açık boyut	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-K7	7mm	IST-16W30A IST-16W135A
IST-2W-K8	8mm	
IST-2W-K9	9mm	
IST-2W-K10	10mm	
IST-2W-K11	11mm	
IST-2W-K12	12mm	
IST-2W-K13	13mm	
IST-2W-K14	14mm	
IST-2W-K15	15mm	
IST-2W-K16	16mm	
IST-2W-K17	17mm	
IST-2W-K18	18mm	
IST-2W-K19	19mm	
IST-2W-K13A	13mm	
IST-2W-K14A	14mm	
IST-2W-K15A	15mm	
IST-2W-K16A	16mm	
IST-2W-K17A	17mm	
IST-2W-K18A	18mm	
IST-2W-K19A	19mm	
IST-2W-K21A	21mm	
IST-2W-K22A	22mm	
IST-2W-K24A	24mm	
IST-2W-K27A	27mm	

## YILDIZ BAŞLIK (opsiyonel)

Kod	Açık boyut	Uygulanabilir anahtarlar
IST-2W-M7	7mm	IST-16W30A IST-16135A
IST-2W-M8	8mm	
IST-2W-M10	10mm	
IST-2W-M11	11mm	
IST-2W-M12	12mm	
IST-2W-M13	13mm	
IST-2W-M14	14mm	
IST-2W-M15	15mm	
IST-2W-M16	16mm	
IST-2W-M17	17mm	
IST-2W-M18	18mm	
IST-2W-M19	19mm	
IST-2W-M21	21mm	
IST-2W-M22	22mm	
IST-2W-M13A	13mm	IST-16W200A IST-16W340A
IST-2W-M14A	14mm	
IST-2W-M15A	15mm	
IST-2W-M16A	16mm	
IST-2W-M17A	17mm	
IST-2W-M18A	18mm	
IST-2W-M19A	19mm	
IST-2W-M21A	21mm	