

## TORK ADAPTÖRLERİ




IST-TM2000




IST-TM3500P

5




konik tip

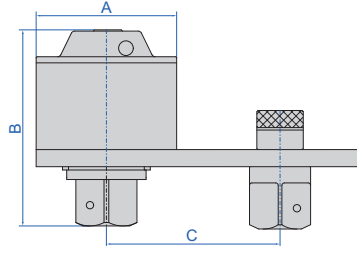

plaka tipi

uygulama



sıktıktan sonra, sıçrama önleyici ters çevirme dübelini değiştirip anahtarı saat yönünün tersine çevirin, ve ardından anahtarı tork artırıcıdan çıkarın

- Girdi ve çıktı doğruluğu:  $\pm 5\%$

### Z TİP (AYNA TİPİ) TORK ADAPTÖRÜ

Kod	Kapasite	Tork oranı	Kare soket	Kare başlık	Boyut (A×B×C×D)	Cıvata için	Somun için	Ağırlık
IST-TM1000	1000N,m	1:4,5	1/2"	1"	82×91×98×123mm	M20~30	S30~46	2,1kg
IST-TM2000	2000N,m	1:12	1/2"	1"	82×120×98×147mm	M22~35	S32~55	3,15kg
IST-TM3500	3500N,m	1:15	1/2"	1"	98×128×120×163mm	M30~45	S46~70	4,9kg
IST-TM5500	5500N,m	1:18,5	1/2"	1 1/2"	115×157×137×199mm	M38~52	S55~80	8,1kg
IST-TM7500	7500N,m	1:20	1/2"	1 1/2"	127×168×146×215mm	M42~60	S65~90	10,6kg
IST-TM10000	10000N,m	1:28,5	1/2"	1 1/2"	141×186×164×238mm	M52~72	S80~105	14kg

### L TİP (PLAKA TİPİ) TORK ADAPTÖRÜ

Kod	Kapasite	Tork oranı	Kare soket	Kare başlık	Boyut (A×B×C)	Cıvata için	Somun için	Ağırlık
IST-TM1000P	1000N,m	1:5	1/2"	1"	82×91×(72~132)mm	M20~30	S30~46	2,4kg
IST-TM2000P	2000N,m	1:13,3	1/2"	1"	82×120×(80~142)mm	M22~35	S32~55	3,5kg
IST-TM3500P	3500N,m	1:16	1/2"	1"	98×128×(90~158)mm	M30~45	S46~70	5,0kg
IST-TM5500P	5500N,m	1:21,5	1/2"	1 1/2"	115×157×(115~185)mm	M38~52	S55~80	8,7kg
IST-TM7500P	7500N,m	1:24	1/2"	1 1/2"	127×168×(120~210)mm	M42~60	S65~90	11,7kg
IST-TM10000P	10000N,m	1:32	1/2"	1 1/2"	141×186×(125~235)mm	M52~72	S80~105	15,2kg
IST-TM15000P	15000N,m	1:50	1/2"	2 1/2"	156×246×(140~260)mm	M60~85	S80~120	24,1kg
IST-TM20000P	20000N,m	1:72	1/2"	2 1/2"	170×264×(150~290)mm	M72~100	S105~145	27,8kg