


VİDEOSKOP ANA ÜNİTE



ARKA FİBER
AYDINLATMA

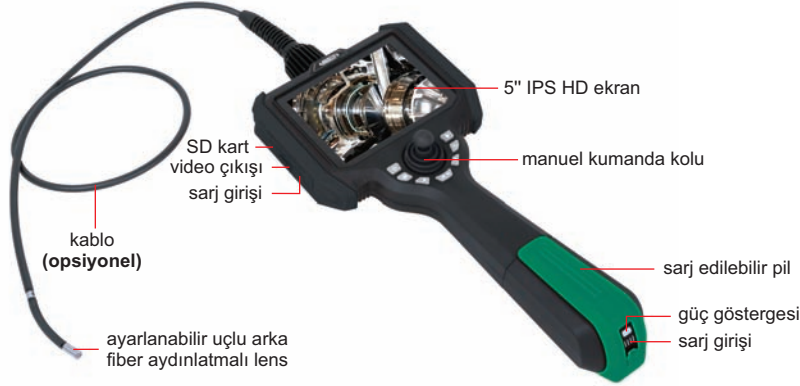

ana ünite



değiştirilebilir lens kablosu



tripod (dahil)



ISV-L-HOOK (opsiyonel)



ISV-L-MAGNET (opsiyonel)

25

ANA ÜNİTE (PROB OLMADAN)

Kod	ISV-L
Ekran	5" yüksek çözünürlüklü LCD
Çözünürlük	1024×720
İşlev	fotoğraf çekin, video çekin
Dosya formatı	resim:JPG, video:MP4
Görüntü süreci	görüntü yakınlaştırma (1X, 2X, 3X, 4X)
Görüntü kontrolü	dondurma, ters çevirme, oynatma ve analog cetvel
Hafıza	hafıza kartı
Çıkış	WIFI (sadece Android OS için), USB, HDMI
Güç kaynağı	şarj edilebilir lityum pil (çalışma süresi ≥ 4saat) AC/DC adaptör (sürekli çalışma için)
Ağırlık	1000g



WIFI gerçek zamanlı görüntü aktarımı



ISV-L-CLAMP (opsiyonel)

OPERASYON ORTAMI


Ana ünite	-10~50°C, ön ısıtma yok
Çalışma sıcaklığı	-20~70°C
Depolama sıcaklığı	-20~60°C
Bağıl nem	maksimum 90%, yoğuşmaz

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
32G SD kart	1 adet
Kart okuyucu	1 adet
USB kablo	1 adet
Tripod	1 adet
AC/DC adaptör	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kablo	lütfen detaylara bakınız
WIFI çıkışı	ISV-L-WIFI (sadece Android işletim sistemi için fabrikada kurulmalıdır)
Sıcaklık alarmı	ISV-L-HTALARM (Ø3,9mm; Ø4,5mm ve Ø6,0mm için fabrikada kurulmalıdır)
Çengel	ISV-L-HOOK (Ø3,9mm; Ø4,5mm ve Ø6,0mm için fabrikada kurulmalıdır)
Mıknatıs	ISV-L-MAGNET (Ø3,9mm; Ø4,5mm ve Ø6,0mm için fabrikada kurulmalıdır)
Kelepçe	ISV-L-CLAMP

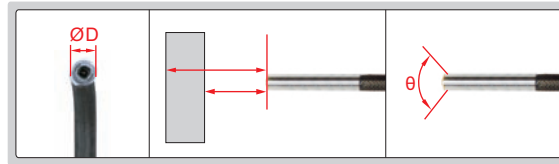

çap (ØD)

alan derinliği (DOF)


görüş açısı (θ)

ISV-L SERİSİ İÇİN UCU BÜKÜLMÜZ PROB

Kod	Kablo		Lens							
	uzunluk	tip	görüntü yönü	çap (ØD)	alan derinliği (DOF)	görüntü açısı (θ)	aydınlatma	piksel	çözünürlük	toza/suya karşı koruma
ISV-L09505	0,5m	yaylı tüp	ön görünüş	0,95mm	3~30mm	>120°	arka fiber	0,16M	400×400	IP65
ISV-L09510	1m			1,2mm	3~30mm					
ISV-L1210	1m			1,5mm	3~70mm					
ISV-L1510	1m	tungsten tel dokuma kablo								
ISV-L1515	1,5m									


Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

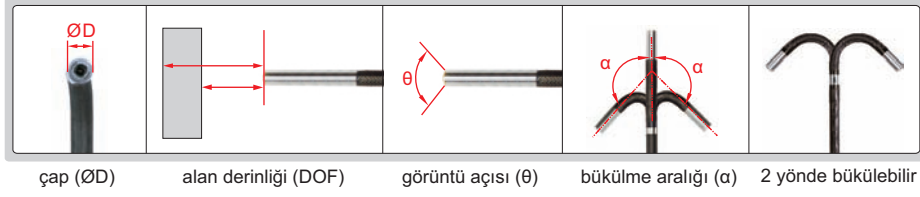

ISV-L SERİSİ İÇİN UCU BÜKÜLEBİLİR PROB

Kod	Kablo		Lens									
	uzunluk	tip	görüntü yönü	bükülme yönü	çap (ØD)	alan derinliği (DOF)	bükülme aralığı (α)	görüntü açısı (θ)	aydınlatma	piksel	çözünürlük	toza/suya karşı koruma
ISV-L1810	1m	tungsten tel dokuma kablo	ön görünüş	iki yön	1,8mm	3~30mm	±160°	>120°	arka fiber	0,16M	400×400	IP65
ISV-L2010	1m				2,0mm	3~30mm						
ISV-L2410	1m				3~70mm (opsiyonel 5~100mm)							
ISV-L2415	1,5m				2,4mm							
ISV-L2420	2m				2,4mm							

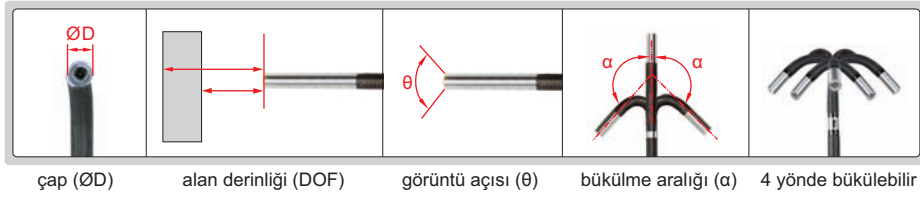


ISV-L SERİSİ İÇİN UCU BÜKÜLEBİLİR PROB

Kod	Kablo		Lens									
	uzunluk	tip	görüntü yönü	bükülme yönü	çap (ØD)	alan derinliği (DOF)	bükülme aralığı (α)	görüntü açısı (θ)	aydınlatma	piksel	çözünürlük	toza/suya karşı koruma
ISV-L2810	1m	tungsten tel dokuma kablo	ön görünüş	dört yön	2,8mm	3~70mm (opsiyonel 5~100mm)	±160°	>120°	arka fiber	0,16M	400×400	IP65
ISV-L2815	1,5m											
ISV-L2820	2m											
ISV-L2830	3m											
ISV-L3910	1m				3,9mm	8~150mm (opsiyonel 3~70mm)				0,92M	1280×720	IP67
ISV-L3915	1,5m											
ISV-L3920	2m											
ISV-L3930	3m											
ISV-L3940	4m				6,0mm	12~200mm (opsiyonel 3~70mm, 8~150mm)				0,92M	1280×720	IP67
ISV-L3950	5m											
ISV-L6010	1m											
ISV-L6015	1,5m											
ISV-L6020	2m											
ISV-L6030	3m											
ISV-L6040	4m											
ISV-L6050	5m											
ISV-L6060	6m											
ISV-L6070	7m											


Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

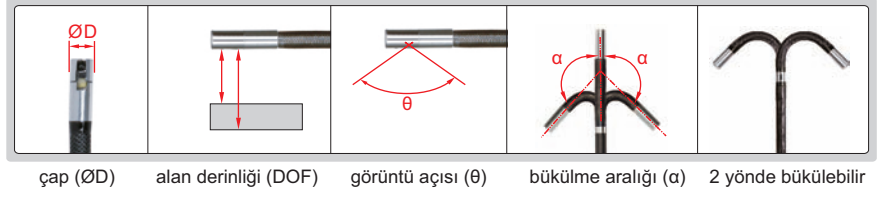

ISV-L SERİSİ İÇİN UCU BÜKÜLEBİLİR PROB

Kod	Kablo		Lens									
	uzunluk	tip	görüntü yönü	bükülme yönü	çap (ØD)	alan derinliği (DOF)	bükülme aralığı (α)	görüntü açısı (θ)	aydınlatma	piksel	çözünürlük	toza/suya karşı korumalı
ISV-L1810C	1m	tungsten tel dokuma kablo	yan görünüş	iki yön	1,8mm	3~30mm	±160°	>120°	arka fiber	0,16M	400×400	IP65
ISV-L1815C	1,5m											


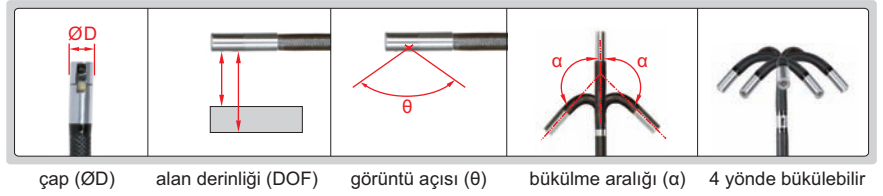


ISV-L SERİSİ İÇİN UCU BÜKÜLEBİLİR PROB

Kod	Kablo		Lens									
	uzunluk	tip	görüntü yönü	bükülme yönü	çap (ØD)	alan derinliği (DOF)	bükülme aralığı (α)	görüntü açısı (θ)	aydınlatma	piksel	çözünürlük	toza/suya karşı korumalı
ISV-L2810C	1m	tungsten tel dokuma kablo	yan görünüş	dört yön	2,8mm	3~70mm	±160°	>120°	arka fiber	0,16M	400×400	IP65
ISV-L2815C	1,5m											
ISV-L2820C	2m											
ISV-L2830C	3m											
ISV-L4510C	1m				4,5mm	5~100mm (opsiyonel) 8~150mm)						
ISV-L4515C	1,5m											
ISV-L4520C	2m											
ISV-L4530C	3m				6,0mm	8~150mm (opsiyonel) 5~100mm)						
ISV-L6010C	1m											
ISV-L6015C	1,5m											
ISV-L6020C	2m				0,92M	960×720				IP67		
ISV-L6030C	3m											
ISV-L6040C	4m											
ISV-L6050C	5m											

VİDEOSKOP ANA ÜNİTE

ARKA FİBER AYDINLATMA

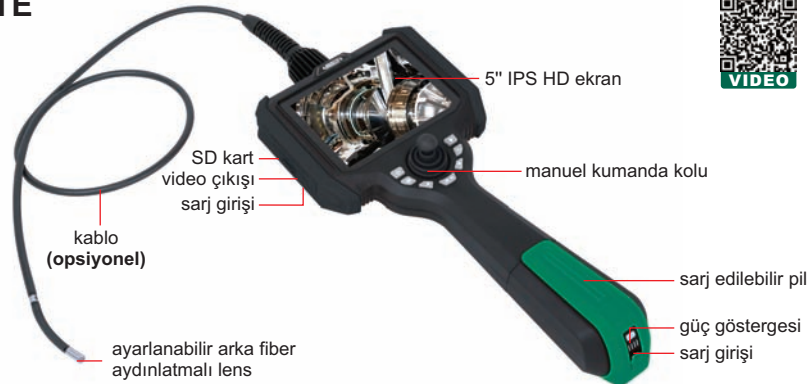

ana ünite

Devam ediyor