



Önceki sayfanın devamı

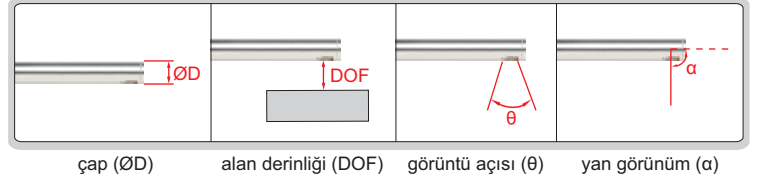


### ISV-Y SERİSİ İÇİN BÜKÜLMEZ PROBLAR

Kod	Lens tüpü		Lens					
	çap (ØD)	uzunluk (L)	piksel	aydınlatma	görüntü açısı (θ)	alan derinliği (DOF)	yan görünüm (α)	toza/suya karşı koruma
ISV-Y2810C	2,8mm	150mm (opsiyonel 90-300mm)	0,16M	arka fiber	120°	3~70mm	90°	IP67
ISV-Y3910C	3,9mm	200mm (opsiyonel 90-500mm)	1M			8~150mm		
ISV-Y4510C	4,5mm	250mm (opsiyonel 90-800mm)	1M			8~150mm		
ISV-Y6010C	6,0mm	300mm (opsiyonel 90-1000mm)	1M			12~200mm		

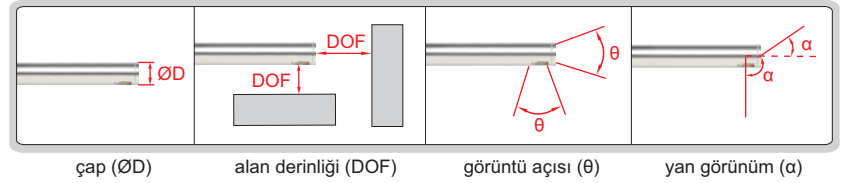

### ISV-Y SERİSİ İÇİN BÜKÜLMEZ PROB

Kod	Lens tüpü		Lens					
	çap (ØD)	uzunluk (L)	piksel	aydınlatma	görüntü açısı (θ)	alan derinliği (DOF)	yan görünüm (α)	toza/suya karşı koruma
ISV-Y6010S	6,0mm	300mm (opsiyonel 90-1000mm)	1M	arka fiber	120°	ön görünüş: 12~200mm yan görünüş: 8~150mm	ön görünüş: 0° yan görünüş: 90°	IP67

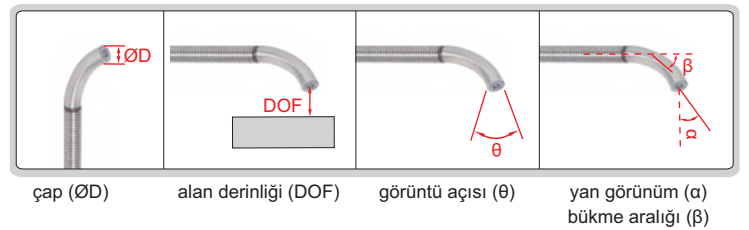

### ISV-Y SERİSİ İÇİN PROB

Kod	Lens tüpü		Lens						
	çap (ØD)	uzunluk (L)	piksel	aydınlatma	görüntü açısı (θ)	alan derinliği (DOF)	yan görünüm (α)	bükme aralığı (β)	toza/suya karşı koruma
ISV-Y3010W	3,0mm	1000mm	0,16M	arka fiber	120°	8~150mm	0°	75° (kişiselleştirilebilir)	IP65
ISV-Y5010W	5,0mm		1M			8~150mm			
ISV-Y7010W	7,0mm		1M			12~200mm			