



EL TİPİ 3D LAZER TARAYICI LSM-L340


26



fotogrametrik cetveller (opsiyonel)



kalibrasyon plakası (dahil)

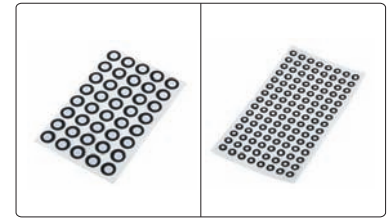

R3mm ve R1,5mm işaret (dahil)

- Farklı durumlara uygun üç tarama modu
- AI algoritma modülü, tarama etkisini büyük ölçüde iyileştirir
- Ultra hızlı ölçüm ile yüksek verimli tarama
- Metroloji sınıfı ölçüm hassasiyeti
- İsteğe bağlı fotogrametr fonksyonu

ÖZELLİKLER

Tarama modu	yüksek hızlı tarama	26 çapraz mavi lazer çizgisi
	hassas tarama	7 paralel mavi lazer çizgisi
	derin delik taraması	1 mavi lazer çizgisi
Maksimum tarama hızı	5400000 ölçüm/s	
Hacim hassasiyet	0,015mm+0,035mm/m (standart konfigürasyon) 0,015mm+0,025mm/m (gerekli opsiyonel fotogrametrik cetveller)	
Lazer sınıfı	CLASS II (göz için güvenli)	
Maksimum çözünürlük	0,01mm	
Alan derinliği	550mm	
Referans mesafesi	300mm (yüksek hızlı tarama, derin delik taraması), 200mm (hassas tarama)	
Maksimum tarama alanı	650mm×550mm	
Çıktı biçimi	.stl, .ply, .txt	
Çalışma sıcaklığı	-10°C~40°C	
Arayüz	USB3,0	
Güç kaynağı	100~240V, 50/60Hz	
Boyut (L×W×H)	335×140×70mm	

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Tarama yazılımı	1 adet
R1,5mm işareti	1000 adet
R3,0mm işareti	4000 adet
Kalibrasyon plakası	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

3D ölçüm yazılımı	CMM-CEM-PI
Fotogrametrik cetveller	LSM-L340-RULER
Bilgisayar	ölçüme göre özelleştirilmiş gereksinimler

Devam ediyor

Önceki sayfanın devamı

26



yüksek hızlı tarama: 26 çapraz mavi lazer çizgisi
(bilgisayar opsiyoneldir)




hassas tarama: 7 paralel mavi lazer çizgisi
(bilgisayar opsiyoneldir)




derin delik taraması: 1 mavi lazer çizgisi
(bilgisayar opsiyoneldir)


TARAMA YAZILIMI (DAHİL)

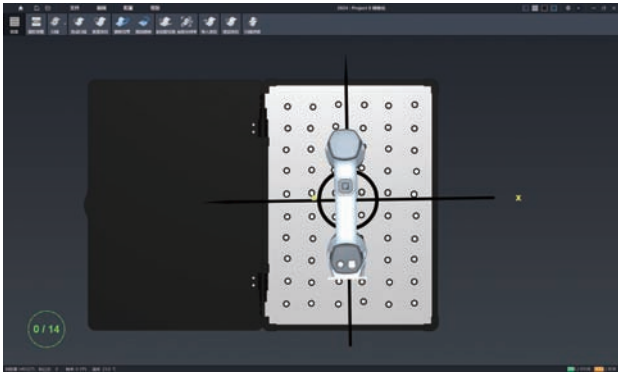


görüntü güdümlü kalibrasyon

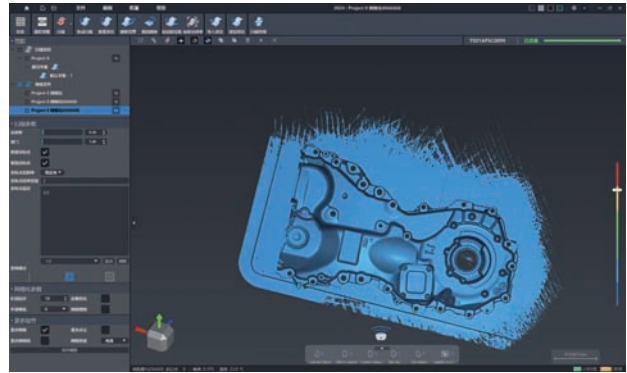

nokta bulutu (birbirine geçiş)

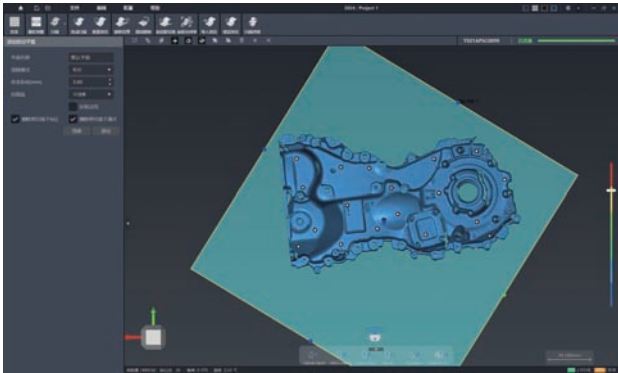

geçersiz alanın kaldırılması

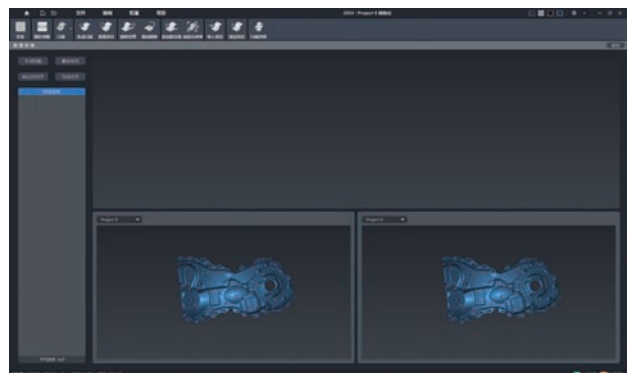

tarama ekleme