


KABLOSUZ ELEKTRONİK VİNÇ TERAZİLER

IP65
SU GEÇİRMEZ



uzaktan kumanda
(dahil)

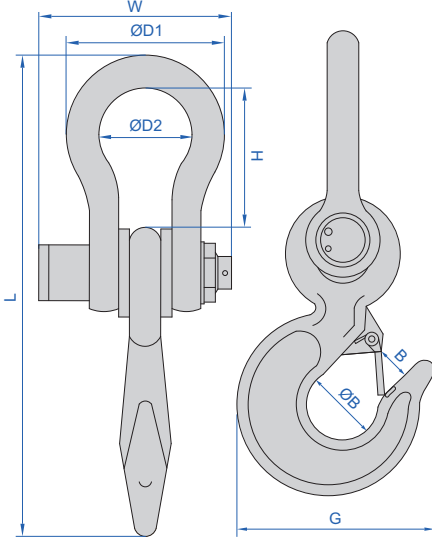

8205-3T



büyük ekran (opsiyonel)

- Kablosuz sıfır ayarı, tara değerini düşürme, toplama
- Uzaktan okuma
- Kablosuz iletim mesafesi 100 metreye kadardır
- Düşük voltaj göstergesi, aşırı yük alarmı
- Birimler: kg, lb
- Otomatik güç kapatma



kablosuz yazıcı (opsiyonel)



kablosuz alıcı (opsiyonel)

ÖZELLİKLER

Aşırı yük alarmı	100%FS+9e
Maksimum güvenli yük	150%FS
Sınırlı aşırı yük	400%FS
Kararlı okuma süresi	≤8s
Güç kaynağı	şarj edilebilir batarya 4,2V/1A (40 saatlik çalışma için)
Çalışma sıcaklığı	-10~40°C
Çalışma nemi	≤85%RH

Kod	(mm)							
	L	H	ØD1	ØD2	W	G	B	ØB
8205-2T	319	88	132	72	198	126	34	48
8205-3T	319	88	132	72	198	126	34	48
8205-5T	407	105	160	88	219	161	42	57
8205-10T	465	105	170	95	246	202	46	65
8205-15T	520	130	215	120	263	203	60	77
8205-20T	621	135	251	142	294	284	75	105
8205-30T	770	205	325	180	356	305	85	125
8205-50T	1020	340	360	200	436	470	135	170

Kod	8205-2T	8205-3T	8205-5T	8205-10T
Maksimum tartım	2t	3t	5t	10t
Minimum tartım	10kg	20kg	40kg	100kg
Çözünürlük (d)	1kg/0,5kg	1kg/0,5kg	2kg/1kg	5kg
Hassasiyet (m yükür)	m≤0,5t: ±0,5kg; m>0,5t: ±1kg	m≤0,5t: ±0,5kg; 0,5t<m≤2t: ±1kg; m>2t: ±1,5kg	m≤1t: ±1kg; 1t<m≤4t: ±2kg; m>4t: ±3kg	m≤2,5t: ±2,5kg; m>2,5t: ±5kg

Kod	8205-15T	8205-20T	8205-30T	8205-50T
Maksimum tartım	15t	20t	30t	50t
Minimum tartım	100kg	200kg	200kg	400kg
Çözünürlük (d)	5kg	10kg	10kg	20kg
Hassasiyet (m yükür)	m≤2,5t: ±2,5kg; 2,5t<m≤10t: ±5kg; m>10t: ±7,5kg	m≤5t: ±5kg; m>5t: ±10kg	m≤5t: ±5kg; 5t<m≤20t: ±10kg; m>20t: ±15kg	m≤10t: ±10kg; 10t<m≤40t: ±20kg; m>40t: ±30kg

Devam ediyor