VIDEO

SU BAZLI SOĞUTUCULAR İÇİN UYGUNDUR

PORTATİF REFRAKTOMETRE

- Soğutma sıvısı, şeker çözeltisi, meyve suyu ve içeceklerin konsantrasyonunu hızlıca ölçer
- Kolay saklama için benzersiz asma deliği tasarımı
- Sıfırlama ayarı için alet gerekmez, kolay ve hızlıdır
- Soğutma sıvısı kontrol örneği:
  öğütme emülsiyonunun kırılma faktörü 2,1'dir; okuma değeri 6%'dır; bu nedenle gerçek konsantrasyonu (2,1×6%)=12,6%'dır

ISQ-RM30

aydınlatma kapak plakası **(opsiyonel)**

ÖZELLİKLER

Kod	ISQ-RM10	ISQ-RM30	ISQ-RM80
Ölçüm aralığı	0~10%	0~32%	0~80%
Hassasiyet (20°C)	±0,1%	±0,2%	±0,5%
Çözünürlük	0,1%	0,2%	0,5%
Boyut (L×W×H)	30×40×150mm	30×40×175mm	30×40×200mm
Ağırlık	183g	162g	137g

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Aydınlatma kapak plakası	ISQ-RM-LIGHT

VIDEO

OTOMOTİV SIVILARI İÇİN TAŞINABİLİR REFRAKTOMETRE 5802-A510

- Antifriz donma noktası, dizel egzoz sıvısı üre ölçümü konsantrasyonu ve akü sıvısı özgül ağırlığını ölçer
- Kolay saklama için benzersiz asma deliği tasarımı
- Sıfırlama ayarı için alet gerekmez, kolay ve hızlıdır

aydınlatma kapak plakası **(opsiyonel)**

ÖZELLİKLER

Hedefi ölçme	etilenGlikol	propilen glikol	üre	pil sıvısı
Ölçüm aralığı	-50~0°C	-50~0°C	30~35%	1,10~1,40kg/l
Hassasiyet	±5°C	±5°C	±1%	±0,02kg/l
Çözünürlük	1°C	1°C	1%	0,01kg/l
Boyut (L×W×H)	40×45×163mm			
Ağırlık	148g			

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Aydınlatma kapak plakası	ISQ-RM-LIGHT

VIDEO

DİZEL EGZOZ SIVILARI İÇİN TAŞINABİLİR REFRAKTOMETRE 5803-B40

- Dizel egzoz sıvısındaki üre konsantrasyonunu ölçer
- Geniş ölçüm aralığı
- Kolay saklama için benzersiz asma deliği tasarımı
- Sıfır ayarı için herhangi bir alet gerekmez, kullanışlı ve hızlıdır

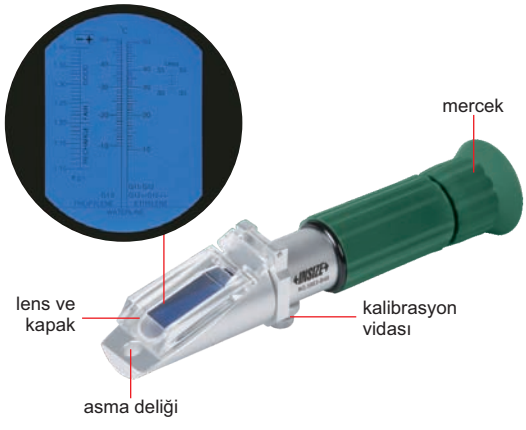

aydınlatma kapak plakası **(opsiyonel)**

ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı	0~40%
Hassasiyet	±0,2%
Çözünürlük	0,2%
Boyut (L×W×H)	30x40x165mm
Net ağırlık	148g

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Aydınlatma kapak plakası	ISQ-RM-LIGHT