400 MM YÜKSEKLİĞE KADAR ÖZEL PROBLAR

DATA AKTARIM

KALİBRASYON SERTİFİKASI

1D MANUEL YÜKSEKLİK MİHENGİRİ (DAHİLİ HAVA YASTIĞI)

INSIZE PLUS


- 9 adet referans noktası belirlenebilir
- Düzlük ölçümü için salgı saati bağlanabilir
- Prob elle hızlıca hareket ettirilebilir
- Kolay hareket için dahili hava yastığı sistemi
- Dokunmatik butonlar
- Arka aydınlatmalı LED ekran
- Dahili şarj edilebilir pil ile 40 saate kadar çalışma
- Ölçüm sonuçları, klavye formatı ike Excel/Word'e gönderilebilir



yazılım için USB (dahil)



genişletilebilir ölçüm aralığı




Ø4mm küresel yakut prob (dahil)



DHG-D730



1D ölçümleri

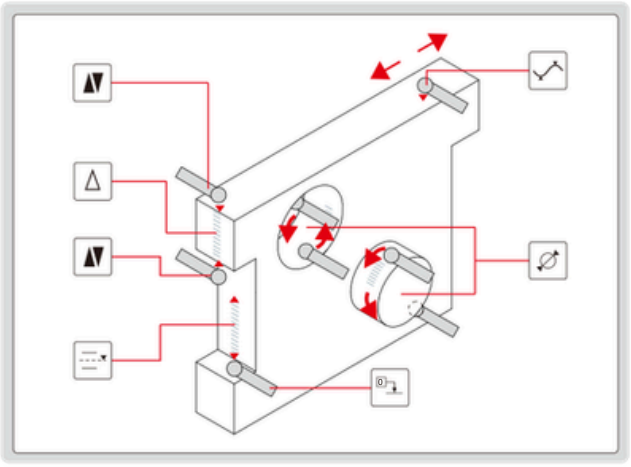

üst ve alt yüzeylerin yüksekliğini, kanalların genişliğini ve merkezini ölçer

maximum, minimum, TIR ölçümü yapar

iki ölçüm arasındaki farkı hesaplar

Şaftların çaplarını ve merkezlerini ölçer

iki ölçüm sonucunun ortalama değerini hesaplar

referans noktasını ayarlar

ÖZELLİKLER

Kod	DHG-D430	DHG-D730
Ölçüm aralığı	0~407mm	0~711mm
Genişletilebilir ölçüm aralığı	719mm	1023mm
Hassasiyet (20°C'de)	(2.5+L/250)µm,Lmmcinsindenyükseklikliktir.	
Düzlük hassasiyeti	10µm	15µm
Tekrarlanabilirlik	2µm	
Çözünürlük	0.1mm/0.01mm/0.001mm (seçilebilir)	
Ölçüm yükü	0.75N, 1N, 1.25N, 1.5N (seçilebilir)	
Güç kaynağı	şarj edilebilir pil	
Çalışma ortam sıcaklığı	10°C~40°C	
Net ağırlık	21kg	24kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite	1 adet
Ø4mm yakut prob	1 adet
Kalibrasyon bloğu	1 adet
AC/DC adaptör	1 adet
USB kablo ve yazılım	1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Verici	7315-100
Alıcı	7315-2/3/6/7/8/9
Prob	ISHH-V series

*Alıcı ve verici ile kullanılmalıdır